

Farbe

„Calitatea este un sistem de management al materialelor, proceselor și resurselor care reduce costurile și îmbunătățește performanța afacerii. Pentru satisfacerea concretă a așteptărilor clienților.”

S.C. MMS ROMAD EXCLUSIVE S.R.L.
Strada Trandafirilor 52 Băile - Herculane 325200
Tel. +40726302200 - +40725275272
E-mail: contact@mmsromadexclusive.ro
WWW.MMSROMADEXCLUSIVE.RO



COLORI DI OGNI COLORE



Producția

Producția se bazează pe un control riguros al materiilor prime, care are loc înainte de începerea procesului de producție, pentru a asigura respectarea deplină a mediului



Cercetarea

Centrul activității companiei Farbe este cercetarea. Datorită departamentului de dezvoltare și testare, produsele Farbe sunt adesea cu un pas înainte cerințelor pieței.

Service și asistență

Organizarea companiei Farbe este concepută pentru a oferi un serviciu rapid și eficient în orice domeniu. Farbe răspunde la orice solicitare tehnică referitoare la utilizarea produselor comercializate.

Tehnologia

Sistemul tehnico-productiv al companiei reprezintă investiția pe care Farbe o susține constant pentru a oferi mereu cea mai înaltă calitate a produselor sale.



Listă Produse

PREGĂTIREA SUPRAFETELOR

0011	STUC FACILE	Pag.
0005	PRATICSTUC	Pag.
0006	STUC FACILE K FARB	Pag.
0107	ALPHAFIX	Pag.
0100	EMULSIONFAR	Pag.
0106	FIX	Pag.
0101	EMULSIONFARB PIGMENTATĂ	Pag.
101R	EMULSIONFARB RUGOASĂ	Pag.
F105R	EMULSIONFARB RUGOASĂ 0.5 GRANULAȚIE	Pag.
707F	PRIMER SILOXANIC	Pag.
0091	PRIMER	Pag.

VOPSELE LAVABILE DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ

F11L	F11 EMAIL LAVABIL LUCIOS SUPRAFETE	Pag.
F11	F11 EMAIL LAVABIL SATINAT SUPRAFETE MULTIPLE	Pag.
F110	F11 EMAIL LAVABIL MAT SUPRAFETE MULTIPLE	Pag.
0973	EGOS	Pag.
0972	OPAKA	Pag.

VOPSELE LAVABILE - PERMEABILE LA VAPORI

0922	FARBELL	Pag.
0052	UNIKA	Pag.
903T	TRASPIRE	Pag.
0046	TEN	Pag.
0050	SEVE	Pag.
0045	DUE	Pag.
0043	TRE	Pag.
0041	FARBIANCO	Pag.
0044	ACCA	Pag.
0051	GEA	Pag.

GAMA PRODUSE PENTRU PEREȚI SĂNĂTOȘI

0616	PREVEN	Pag.
0617	PREVEN	Pag.
0709	ATERMIC	Pag.
0619	A14	Pag.
0048	IRIS	Pag.
1004	SILVER PAINT	Pag.

GAMA PRODUSE PENTRU EXTERIOR

PRODUSE TEHNICE PENTRU EXTERIOR

0892	SYLOS	Pag.
0707	SILOTEX	Pag.
0708	SILOTE	Pag.
0901	FARBTE	Pag.
1022	SUPERQUAR	Pag.
1021	PLASTOFAR	Pag.
1023	LUXOR	Pag.
0090	SILIFAR	Pag.

PRODUSE ELASTOMERICE

0891	HELASTO	Pag.
0894	FARBELASTI	Pag.

PLACĂRI GROASE

RS1	SYLOSS COAT	Pag.
RS1	SYLOSS COAT	Pag.
RL12	ELLE COAT	Pag.
RL15	ELLE COAT	Pag.
RF12	FARCOAT	Pag.
RF15	FARCOAT	Pag.

GAMA FINISAJE SPECIALE

0025	PRIMER ANTI PATĂ	Pag.
906W	CLEAR66 ANTIFUM APĂ	Pag.
0906	CLEAR ANTIFUM SOLVENT	Pag.
0094	SPORT LINE	Pag.
F11T	F11	Pag.
0893	F11	Pag.
0921	PRIMER PENTRU AZBEST KO	Pag.
0925	AZBEST KO	Pag.
0926	BLOCKAZBEST	Pag.
315	EMAIL CLC PENTRU PISCINE	Pag.
119	VOPSEA PENTRU MARCAJE	Pag.
0108	HIDROFUG	Pag.
0111	HYDRO	Pag.
0839	VOPSEA BITUMINOASĂ NEAGRĂ	Pag.

GAMA LACURI PE BAZĂ DE SOLVENT

GRUND PENTRU LACURI PE BAZĂ DE SOLVENT

0087	CONVERTIFAR	Pag.
0508	FERROFAR	Pag.
0060	GRUND ANTIRUGINĂ SOTTONITRO L	Pag.
601B	MINIOFARB	Pag.
0602	ADERIX	Pag.

LACURI PE BAZĂ DE SOLVENT

911L	BRILL	Pag.
911S	BRILL SATINAT	Pag.
690L	MAX LUCIOS	Pag.
690S	MAX SATINAT	Pag.
0035	RAPIDFAR	Pag.
0509	ZINCOFARB	Pag.
919F	METALFARB GRANULAȚIE FINĂ	Pag.
919G	METALFARB GRANULAȚIE	Pag.
920L	FERÒ GEL	Pag.
920S	FERÒ GEL SATINAT	Pag.

GAMA EMAILURI PE BAZĂ DE APĂ

GRUND EMAILURI PE BAZĂ DE APĂ

909A	VIVA PRIMER	Pag.
F909P	VIVA PRIMER HI-	Pag.

SMALTI AD ACQUA

909L	VIVA SMALTO	Pag.
909S	VIVA SMALTO SATINAT	Pag.
909C	VIVA SMALTO MAT	Pag.
909T	VIVA EMAIL MAT PENTRU CALORIFERE	Pag.

GAMA PRODUSE PENTRU LEMN

GRUND PE BAZĂ DE SOLVENT PENTRU LEMN

1650	SOLUȚIE ANTICARII TERMINATOR	Pag.
0270	FARBIT	Pag.

SOLUȚIE DE FINISARE PE BAZĂ DE SOLVENT PENTRU LEMN

0801	LEGNOFAR	Pag.
0807	FARBWOOD	Pag.
0803	FARBWAX	Pag.
0800	FLATTINGFAR	Pag.
802L	SINTOFARB	Pag.
802O	SINTOFARB MAT	Pag.

GRUND PE BAZĂ DE APĂ PENTRU LEMN

909F	VIVA GRUND UNIVERSAL	Pag.
------	----------------------	------

SOLUȚIE DE FINISARE PE BAZĂ DE APĂ PENTRU LEMN

9091	VIVA IMPREGNANT PENTRU LEMN	Pag.
909G	VIVA IMPREGNANT	Pag.
909W	VIVA FINISAJ CERAT PENTRU LEMN	Pag.
909R	VIVA SOLUȚIE REGENERARE PENTRU LEMN	Pag.
90VL	VIVA LEGNO VOPSEA LUCIOASĂ	Pag.
90VE	VIVA LEGNO VOPSEA SATINATĂ	Pag.
90PL	VIVA LAC PENTRU PARCHET LUCIOS	Pag.
90P	VIVA LAC PENTRU PARCHET SATINAT	Pag.

SISTEM DOZARE ȘI AMESTECARE CULORI

-	PASTE PIGMENTATE PE BAZĂ DE APĂ	Pag.
---	---------------------------------	------

GAMA PRODUSE PENTRU UZ INDUSTRIAL

EMAILURI PE BAZĂ DE SOLVENT PENTRU UZ

0035	RAPIDFARB	Pag.
0035	RAPIDFARB MAT	Pag.
0509	ZINCOFARB	Pag.
320	MO 320	Pag.
400	AC 400	Pag.
700	CO 700	Pag.

PRODUSE PENTRU PARDOSELI

569	CONCRETO	Pag.
620	EPYFLOO	Pag.
569	CONCRETO H2O	Pag.
568	EPYACQU	Pag.
0914	AQUAFLOOR	Pag.

SISTEM DOZARE ȘI AMESTECARE CULORI

-	PASTE PIGMENTATE PE BAZĂ DE SOLVENT	Pag.
---	-------------------------------------	------

GAMA PROFESSIONAL CLEANING

ZA000	S1 – Degresant universal	Pag.
G0004	S2c – Degresant	Pag.
G0008	D1 – Detergent antistatic multifuncțional	Pag.
G0007	D1c – Detergent antistatic multifuncțional Concentrat	Pag.
G0010	V1 – Detergent Geamuri	Pag.
G0009	V1c – Detergent Geamuri Concentrat	Pag.
A0005	SANIL – Dezinfectant pentru suprafețe	Pag.

DILUANȚI

0829	DILUANT POLIURETANIC K	Pag.
0830	DILUANT EPOXIDIC	Pag.
0827	SYNTIACOL	Pag.
0808	DILUANT MINERAL TRE PINI	Pag.
0804	DILUANT MINERAL NEVIA INODOR	Pag.
0802	MARGHERIT	Pag.
0807	L 42	Pag.
0801	RHO	Pag.
0814	ACETONĂ	Pag.
0806	SOLVENT 917	Pag.
08A2	METALCLEANE	Pag.

ECHIPAMENTE

-	SISTEM AUTOMAT DOZARE CULORI PENTRU CONSTRUCȚII	Pag.
-	SISTEM AUTOMAT DOZARE CULORI CONSTRUCȚII/INDUSTRIE	Pag.
-	MALAXOR SEMIAUTOMAT	Pag.
-	CATALOG CULORI	Pag.
-	PALETAR CULORI	Pag.
-	FARBE'S	Pag.

Index Alfabetic

A	A14	0619	Pag.
	ACCA	0044	23
	ADERIX	0602	Pag.
	ALPHAFI	0107	20
	X	0925	Pag.
	AZBEST KO	0060	41
	ANTIRUGINĂ SOTTONITRO L	1650	Pag.
	ANTICARII TERMINATOR	0914	8
	AQUAFLOOR	0709	Pag.
	ATERMICA	-	40
B	BLOCK AZBEST	0926	Pag.
	BRILL LUCIOS	911L	36
	BRILL SATINAT	911S	Pag.
C	CLEAR	0906	Pag.
	ANTIFUM	0906	34
	SOLVENT	CLEAR66	906W
	ANTIFUM	APĂ	569
	CONCRETO	569	Pag.
	CONCRETO H2O	0087	34
D	DILUANȚI	-	Pag.
	DUE	0045	73
E	EGOS	0973	Pag.
	ELLE COAT 1.2E	RL12	14
	ELLE COAT 1.5E	RL1	Pag.
	EMULSIONFARB	5	31
	PIGMENTAT	0101	Pag.
	EMULSIONFARB	0100	31
	EMULSIONFARB	101R	Pag.
	RUGOASĂ EPYACQUA	568	9
	EPYFLOOR	-	Pag.
F	F11 BETON	0893	Pag.
	F11 EMAIL LAVABIL SUPRAFETE MULTIPLE LUCIOS	F11L	35
	F11 EMAIL LAVABIL SUPRAFETE MULTIPLE MAT	F11	Pag.
	F11 EMAIL LAVABIL SUPRAFETE MULTIPLE SATINAT	O	12
	F11 TENNIS	F11S	Pag.
	FARBELASTIC	F11T	13
	FARBELLA	0894	Pag.
	FARBBIANCO	0922	12
	FARBITE	0041	Pag.
	FARBTEX	0270	35
	FARBWAX	0901	Pag.
	FARBWOOD	0803	16
	FARCOAT 1.2	0807	Pag.
	FARCOAT 1.5 FERÔ	RF12	19
	GEL LUCIOS	RF1	Pag.
	FERÔ GEL SATINAT	5	52
	FERROFARB	920	Pag.
G	GEA	0051	26
H	HELASTOS	L	Pag.
	HYDRO	920S	54
I	HIDROFUG	0108	Pag.
	IRIS	0048	38

L	LEGNOFARB	0801	Pag.
	GAMA PROFESSIONAL CLEANING	-	53
	LUXOR	102	Pag.
M	MAX LUCIOS MAX	690L	Pag.
	SATINAT	690S	43
	METALFARB GRANULAȚIE FINĂ	919f	Pag.
	METALFARB GRANULAȚIE GROASĂ	919g	43
O	OPAKA	601B	Pag.
P	PASTE PIGMENTARĂ PE BAZĂ DE APĂ	0972	Pag.
	PASTĂ PIGMENTARĂ PE BAZĂ DE SOLVENT	-	Pag.
	PLASTOFARB	10	61
	PRATICSTUC F5	21	Pag.
	PREVENA	0005	68
	PREVEN B	0616	Pag.
	PRIMER ANTI PATĂ	0617	27
	PRIMER PENTRU AZBEST KO	0025	Pag.
	PRIMER SILIFARB	0921	7
	PRIMER SILOXANIC	0091	Pag.
R	RAPIDFARB	0035	Pag.
	ROAD MARCAJE RUTIERE	119	44
S	SEVEN	0050	Pag.
	SILIFARB	0090	18
	SILOTEX	0708	Pag.
	SILOTEX PLUS	0707	28
	SINTOFARB LUCIOS	802L	Pag.
	SINTOFARB MAT	802O	26
	VOPSELE CU SOLVENT	-	Pag.
	INDUSTRIE EMAIL CLC PENTRU PISCINE	3	25
	GAMA SPORT 2	0094	Pag.
	STUC FACILE	0011	55
	STUC FACILE K FARB	0006	Pag.
	SUPERQUARZ	1022	62
	SYLOSS	0892	Pag.
	SYLOSS COAT 1.2	RS12	37
T	TEN	0046	Pag.
	TRASPIRE	903T	17
	X	0043	Pag.
U	UNIKA	0052	Pag.
V	VOPSEA NEAGRĂ	0839	Pag.
	BITUMINOASĂ VIVA GRUND	909F	38
	UNIVERSALE VIVA	909G	Pag.
	IMPREGNANT GEL	9091	56
	VIVA LEMN IMPREGNANT	909R	Pag.
	VIVA LEMN REGENERANT	90VL	57
	VIVA LEMN VOPSEA LUCIOASĂ	90VS	Pag.
	VIVA LEMN VOPSEA SATINATĂ	909W	57
	VIVA LEMN WAX	909A	Pag.
	VIVA PRIMER H2O	909L	58
	VIVA EMAIL LUCIOS	909T	Pag.
	VIVA EMAIL MAT PENTRU CALORIFERE	909S	59
	VIVA SMALTO SATINATO	90PL	Pag.
	VIVALAC PARCHET LUCIOS	90PS	58
Z	ZINCOFARB	0509	Pag.



SUPER PRO MMS

TOTAL

Vopsea lavabilă pentru interior, ideală pentru aplicare directă pe orice suprafață inclusiv pe gips-carton, fără strat de fond. Se caracterizează prin putere mare de acoperire și opacitate ridicată, care permit obținerea unui finisaj uniform și mascare eficientă a imperfecțiunilor.

314,60 ron



SUPER SPECIALE MMS

Vopsea lavabilă antimucegai pentru interior, ideală pentru aplicare directă pe orice suprafață inclusiv pe gips-carton, fără strat de fond. ușor de aplicat. Ideală pentru o utilizare profesională reprezentând soluția ideală pentru finisaje estetice de înaltă calitate.

340,01 ron



SUPER LAVABILĂ MMS

Vopsea super lavabilă pentru interior, fabricată din compuși atent selecționați rezultând un alb intens cu un aspect estetic foarte plăcut, putere mare de acoperire, ideală pentru o utilizare profesională, 100% super lavabilă.

373,89 ron



PREGĂTIREA SUPRAFETELOR



PREGĂTIREA SUPRAFETELOR

STUC FACILE

PRATICSTUC

STUC FACILE K FARB

ALPHAFIX

EMULSIONFARB

FIX


EMULSIONFARB PIGMENTATĂ

EMULSIONFARB RUGOASĂ

EMULSIONFARB RUGOASĂ 0.5 GRANULAȚIE

MEDIE

GRUND SILOXANIC

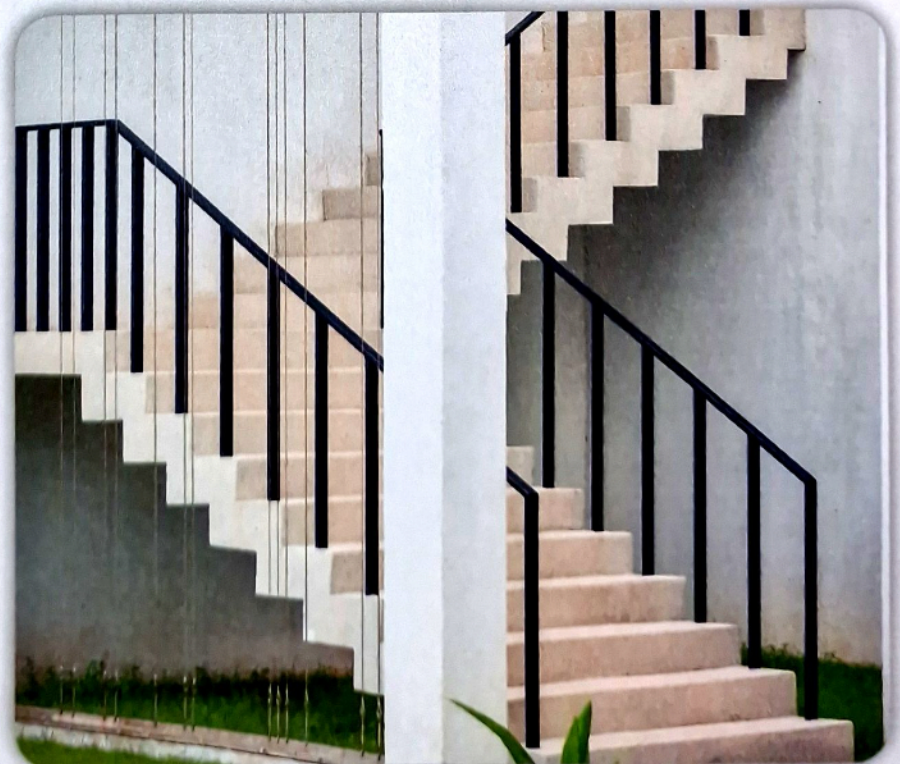



Seria 0011

STUC FACILE



Chit gata de utilizare pentru zidărie și

	Cod	Format	Preț lei/Cad.	Note
Alb	0011.B000	0,25 Kg	14,50 lei	
		0,5 Kg	21,15 lei	(24x0,5Kg)
		1 Kg	30,09 lei	(12x1Kg)
		5 Kg	138,52 lei	
		20 Kg	503,25 lei	



Este un produs de tip pastă, ușor de aplicat și cu contracție redusă. Se caracterizează prin bună lucrabilitate, uscare rapidă, șlefuire rapidă și ușoară. Poate fi utilizat în toate situațiile în care este necesară nivelarea imperfecțiunilor, umplerea crăpăturilor și a adaosurilor pe pereți, lemn și suporturi de gips-carton. Recomandat atât pentru uz „do-it-yourself”, cât și pentru uz profesional.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Diluare:
Gata de utilizare



Randament orientativ:
0,75-2,0 Kg/m² în funcție de grosimea stratului aplicat

Aplicare:



Seria 0005

PRATICSTUC F5



Chit sub formă de pulbere pentru zidărie și lemn

	Cod	Format	Preț lei/Cad.	Note
Alb	0005.B000	1 Kg	22,39 lei	(12x1Kg)
		5 Kg	104,60 lei	(4x5Kg)
		25 Kg	468,43 lei	



Este un produs sub formă de pulbere, pe bază de gips, care, amestecat cu apă, devine un chit ușor de aplicat și ușor de șlefuit după uscare. Amestecul devine rapid omogen și oferă un timp bun de lucrabilitate. După uscare, produsul are o culoare deschisă și este ușor de acoperit, după aplicarea unui fixativ din gama EMULSIONFARB Seria 0100. Potrivit pentru orice aplicație la interior umpleri, nivelări și finisaje decorative pe pereți, uși, feronerie etc.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Diluare:
Diluati cu apă până obțineți consistența dorită



Randament orientativ:
1-3 m²/Kg în funcție de grosime




Seria 0006

STUC FACILE K FARB



Chit facile pe bază de apă cu contracție redusă

	Cod	Format	Preț lei/Cad.	Note
Alb	0006.B000	0,5 L	80,47 lei	(6x0,5L)



Chit pe bază de apă – gata de utilizare, pentru interior și exterior. Produs formulat cu microsferi goale speciale, ceea ce îl face ultra ușor și ideal pentru umplerea straturilor groase fără contracții sau fisuri. Se aplică cu ușurință atât la interior, cât și la exterior, pe tencuială, gips, gips-carton și lemn. Suprafața uscată poate fi acoperită ulterior cu produse pe bază de apă.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Diluare:
Gata de utilizare



Randament orientativ:
0,10-1 m²/L în funcție de grosimea stratului aplicat.





Seria 0107

ALPHAFIX



Primer transparent pe bază de solvent cu penetrare

	Cod	Format	Preț lei/Cad.	Note
Transparent	0107.0000	1 L	87,99 lei	(6x1L)
		2,5 L	204,65 lei	(4x2,5L)
		14 L	995,80 lei	



Fixativ izolant pe bază de solvent, formulat cu rășini neînsăpunabile, oferă o excelentă rezistență la alcalinitatea suporturilor pe bază de ciment. Poate fi aplicat pe suprafețe absorbante de natură diferită, precum tencuieli cimentice noi sau vechi, suporturi din gips-carton și vopsele vechi. Consolidează suporturile friabile și pregătește suprafața pentru vopsirea ulterioară.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Diluare:
Gata de utilizare



Randament orientativ:
7-9 m²/L pe strat, în funcție de capacitatea de absorbție a suportului

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 6-8 ore
Completă: 24 ore



Seria 0100

EMULSIONFARB



Fixativ acrilic pe bază de apă

	Cod	Format	Preț lei/Cad.	Note
Transparent	0100.0000	1 L	66,95 lei	(6x1L)
		5 L	280,74 lei	
		20 L	1047,80 lei	



Fixativ mural transparent pe bază de apă pentru exterior și interior, caracterizat printr-o capacitate excelentă de consolidare și izolare. Reduce absorbția suportului și pregătește peretele pentru vopsirea ulterioară, îmbunătățindu-i aderența, rezistența și durabilitatea în timp. Se poate aplica pe suprafețe absorbante de diverse tipuri, cum ar fi tencuieli cimentice noi sau vechi, suporturi din beton, gips-carton, precum și pe straturi vechi de vopsea.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Diluare:
cu apă 1:5 - 1:6



Randament orientativ:
45-50 m²/L pe strat, în funcție de diluare și tipul suportului

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 5-8 ore
Completă: 24 ore



Seria 0106

FIX



Fixativ acrilic în microemulsie

	Cod	Format	Preț lei/Cad.	Note
Transparent	0106.0000	1 L	92,13 lei	(6x1L)
		5 L	384,12 lei	



Fixativ pe bază de apă cu microemulsie acrilică, potrivit pentru izolarea și consolidarea suporturilor atât la interior, cât și la exterior. Dimensiunile ultra-fine ale particulelor de rășină asigură o capacitate ridicată de penetrare și întărire a suportului, comparabilă cu cea a unui fixativ pe bază de solvent. Este ideal pentru tratarea suprafețelor vechi sau noi, precum tencuieli, gips-carton, straturi vechi de vopsea sau acoperiri decorative.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Diluare:
cu apă 1:1 - 1:2 - 1:3



Randament orientativ:
8-16 m²/L pe strat, produs nediluat

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 5-8 ore
Completă: 24 ore



Serie 0101

EMULSIONFARB PIGMENTAT

Grund acrilic pigmentat neted



	Cod	Format	Preț lei/Cad.	Note
Alb	0101.B000	1 L	92,15 lei	(6x1L)
		4 L	270,42 lei	
		14 L	820,05 lei	



Fixativ pigmentat potrivit pentru pregătirea tuturor tipurilor de suprafețe, atât netede, cât și reparate sau vopsite anterior. Pe lângă consolidarea peretelui și uniformizarea absorbției suportului, datorită capacității sale de acoperire, produsul îmbunătățește randamentul vopselei de finisaj, optimizând astfel rezultatul final al ciclului de vopsire.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Diluare:
cu apă 20%-30%



Randament orientativ:
8-10 m²/L în funcție de diluare și tipul suportului

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 5-8 ore
Completă: 24 ore



Serie 101R

EMULSIONFARB

Grund acrilic pigmentat rugos



	Cod	Format	Preț lei/Cad.	Note
Alb	101R.B000	4 L	285,46 lei	
		14 L	843,85 lei	



Grund rugos pigmentat pentru interior și exterior. Produs cu putere mare de acoperire și mascare, special formulat pentru uniformizarea imperfecțiunilor suprafețelor murale, precum reparații locale sau microfisuri, contribuind astfel la obținerea unui finisaj estetic superior. Ideal pentru conferirea unei texturi asemănătoare tencuiei civile pe suprafețe netede, cum ar fi plăcile de gips-carton.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Granulometria:
0,200 mm



Diluare:
cu apă: 10%-15%



Randament orientativ:
5-7 m²/L pe strat, în funcție de diluare și tipul suportului

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 5-8 ore
Completă: 24 ore



Serie F105R

EMULSIONFARB RUGOASĂ 0.5 GRANULAȚIE MEDIE



Grund acrilic pigmentat rugos

	Cod	Format	Preț lei/Cad.	Note
Alb	F105R.B000	4 L	285,46 lei	
		14 L	844,85 lei	



Grund rugos pigmentat pe bază de rășini acrilice în emulsie potrivit pentru toate tipurile de zidărie, utilizabil atât la interior cât și la exterior. Pe lângă consolidarea suprafeței și uniformizarea absorbției suportului, acest grund îmbunătățește acoperirea vopselei de finisaj și uniformizează imperfecțiunile, precum reparații locale sau microfisuri, optimizează aspectul estetic final al finisajului. Ideal pentru a conferi un aspect similar tencuiei civile suprafețelor netede, cum ar fi plăcile de

Pentru informații suplimentare, consultați lista serviciilor noastre.



Granulometria:
0,500 mm



Diluare:
cu apă: 10%-15%



Randament orientativ:
5-7 m²/L pe strat, în funcție de diluare și tipul suportului

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 5-8 ore
Completă: 24 ore



Serie 707F

PRIMER SILOXANIC

Fixativ siloxanic pentru exterior și interior



	Cod	Format	Preț lei/Cad.	Note
Transparent	707F.0000	14 L	819,95 lei	



Fixativ impregnabil cu excelentă hidrofugare, bună permeabilitate la vapori de apă, impermeabilitate față de agenții poluanți din atmosferă și rezistență la suporturi alcaline. Acționează prin penetrare profundă, consolidând stratul suport. Reprezintă primerul indispensabil pentru obținerea unui rezultat final durabil și performant în cadrul sistemelor de vopsire pe bază de siloxani.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Diluare:
cu apă: 30%-50%



Randament orientativ:
7-8 m²/L pe strat, în funcție de diluare și tipul suportului

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 5-8 ore
Completă: 24 ore



Serie 0091

PRIMER

Fixativ pe bază de silicați pentru exterior și interior



	Cod	Format	Preț lei/Cad.	Note
Transparent	0091.0000	14 L	838,72 lei	



Amorsă pe bază de silicați de potasiu, care pătrunde în profunzime și reacționează chimic cu tencuiala, fixând-o și consolidându-i structura. Datorită acestor proprietăți, favorizează aderența stratului următor, menținând în același timp permeabilitatea la vaporii de apă. pH-ul alcalin al produsului contribuie în mod natural la prevenirea degradării bacteriene în ambalaj și împiedică formarea algelor și a mușgaiului pe suprafață. Este un produs indispensabil în pregătirea suportului pentru sistemele de vopsire minerală pe bază de siliciți.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Diluare:
cu apă: 5%-30%



Randament orientativ:
8-10 m²/L pe strat, în funcție de diluare și tipul suportului

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 8-12 ore

VOPSELE LAVABILE DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ



VOPSELE LAVABILE DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ

**F11 EMAIL LAVABIL LUCIOS SUPRAFETE
MULTIPLE**

**F11 EMAIL LAVABIL SATINAT SUPRAFETE
MULTIPLE**

F11 EMAIL LAVABIL MAT SUPRAFETE MULTIPLE

EGOS



Serie F11L

F11 EMAIL LAVABIL LUCIOS SUPRAFETE MULTIPLE

Email lucios pe bază de apă pentru interior



	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	F11L.B000	0,75 L	100,35 lei	(6x0,75L)
		2,5 L	293,63 lei	
		10 L	1097,55 lei	
Bază M	F11L.M000	0,705 L	88,90 lei	(6x0,705L)
		2,35 L	257,48 lei	
		9,4 L	950,73 lei	
Bază ED	F11L.N000	0,675 L	73,00 lei	(6x0,675L)
		2,25 L	213,63 lei	
		9 L	779,31 lei	

Aspect: Lucios



Strălucire:
> 70 GLOSS



Rezistență la abraziune:
Clasa 1




Diluare:
cu apă de 5-15%



Randament orientativ:
10-12 m²/L per strat, în funcție de diluare și tipul suportului

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
La atingere: 1-2 ore
Strat succesiv: 3-5 ore
Completă: 24 ore

Finisaj acrilic pe bază de apă, inodor, caracterizat prin acoperire ridicată și grad de alb excelent, cu rezistență foarte bună la spălare și aderență redusă a murdăriei. Este recomandat pentru vopsirea spațiilor destinate preparării alimentelor sau pentru tratarea suprafețelor mari precum spitale, cantine, școli, grădinițe și orice alt tip de mediu în care este necesar un standard igienic ridicat, menținut prin spălări frecvente. Conține aditivi care protejează pelicula împotriva dezvoltării unui spectru larg de mucegaiuri. Acest produs este adecvat pentru utilizarea în medii cu prezență de alimente și este conform cu norma UNI 11021:2002, certificat de GFC CHIMICA prin raportul de încercare nr. 102/L din 11.04.2014.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Serie F11S

F11 EMAIL LAVABIL SATINAT SUPRAFETE MULTIPLE

Email satinat pe bază de apă pentru interior



	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	F11S.B000	0,75 L	94,40 lei	(6x0,75L)
		2,5 L	273,92 lei	
		10 L	1015,68 lei	
Bază M	F11S.M000	0,705 L	81,34 lei	(6x0,705L)
		2,35 L	238,53 lei	
		9,4 L	866,94 lei	
Bază ED	F11S.N000	0,675 L	66,00 lei	(6x0,675L)
		2,25 L	197,83 lei	
		9 L	653,25 lei	

Aspect: Satinat



Strălucire:
20-30 GLOSS



Rezistență la abraziune:
Clasa 1



Diluare:
cu apă la 5-15%



Randament orientativ:
9-11 m²/L per strat, în funcție de diluare și tipul suportului

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
La atingere: 1-2 ore
Strat succesiv: 3-5 ore
Completă: 24 ore

Finisaj acrilic pe bază de apă, inodor, caracterizat prin acoperire ridicată și grad de alb excelent, cu rezistență foarte bună la spălare și aderență redusă a murdăriei. Este recomandat pentru vopsirea spațiilor destinate preparării alimentelor sau pentru tratarea suprafețelor mari precum spitale, cantine, școli, grădinițe și orice alt tip de mediu în care este necesar un standard igienic ridicat, menținut prin spălări frecvente. Conține aditivi care protejează pelicula împotriva dezvoltării unui spectru larg de mucegaiuri. Acest produs este adecvat pentru utilizarea în medii cu prezență de alimente și este conform cu norma UNI 11021:2002, certificat de GFC CHIMICA prin raportul de încercare nr. 102/L din 11.04.2014.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Seria F110

F11 EMAIL LAVABIL MAT SUPRAFETE MULTIPLE

Email mat pe bază de apă pentru



	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	F110.B000	0,75 L	89,10 lei	(6x0,75L)
		2,5 L	257,13 lei	
		10 L	949,56 lei	
Bază M	F110.M000	0,705 L	79,70 lei	(6x0,705L)
		2,35 L	225,59 lei	
		9,4 L	814,52 lei	
Bază ED	F110.N000	0,675 L	67,23 lei	(6x0,675L)
		2,25 L	182,15 lei	
		9 L	636,87 lei	

Finisaj acrilic pe bază de apă, inodor, caracterizat prin acoperire ridicată și grad de alb excelent, cu rezistență foarte bună la spălare și aderență redusă a murdăriei. Este recomandat pentru vopsirea spațiilor destinate preparării alimentelor sau pentru tratarea suprafețelor mari precum spitale, cantine, școli, grădinițe și orice alt tip de mediu în care este necesar un standard igienic ridicat, menținut prin spălări frecvente. Conține aditivi care protejează pelicula împotriva dezvoltării unui spectru larg de mucegaiuri. Acest produs este adecvat pentru utilizarea în medii cu prezență de alimente și este conform cu norma UNI 11021:2002, certificat de GFC CHIMICA prin raportul de încercare nr. 102/L din 11.04.2014

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor

Aspect: Mat



Strălucire:
< 5 GLOSS



Rezistență la abraziune:
Clasa 1



Diluare:
cu apă la 5-15%



Randament orientativ:
8-10 m²/L per strat, în funcție de diluare și tipul suportului

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
La atingere: 1-2 ore
Strat succesiv: 3-5 ore
Completă: 24 ore



F11
EMAIL LAVABIL SUPRAFETE MULTIPLE



Seria 0973

EGOS

Vopsea super lavabilă mată pentru interior,
cu grad ridicat de alb



	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	0973.B000	0,75 L	85,07 lei	(6x0,75L)
		2,5 L	207,69 lei	
		10 L	667,00 lei	
Bază M	0973.M000	0,705 L	59,82 lei	(6x0,705L)
		2,35 L	160,34 lei	
		9,4 L	511,52 lei	
Bază ED	0973.N000	0,675 L	48,42 lei	(6x0,675L)
		2,25 L	121,10 lei	
		9 L	430,56 lei	

Vopsea lavabilă profesională pentru pereți, caracterizată prin grad ridicat de alb și putere excelentă de acoperire, care asigură o bună rezistență la spălare. Poate fi aplicată pe suprafețe interioare noi sau de renovat, direct pe gips-carton.



Rezistență la abraziune:
Clasa 2



Rezistență la spălare:
10000 cicluri Gardner



Diluare:
cu apă la 15-20%



Randament orientativ:
6-7 m²/L cu două straturi, în funcție de diluare și tipul suportului



Putere de acoperire:
Clasa 2 cu randament de 6,5 m²/L

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 4-6 ore
Completă: 24 ore

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Seria 0972

OPAKA

Vopsea lavabilă mată pentru interior



	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	0972.B000	0,75 L	64,98 lei	(6x0,75L)
		5 L	283,13 lei	
		14 L	636,29 lei	
Bază M	0972.M000	0,705 L	60,20 lei	(6x0,705L)
		4,7 L	245,65 lei	
		13,16 L	566,60 lei	
Bază ED	0972.N000	0,675 L	55,60 lei	(6x0,675L)
		4,5 L	231,67 lei	
		12,6 L	534,24 lei	

Vopsea lavabilă pentru interior, ideală pentru aplicare directă pe gips-carton, fără strat de fond. Se caracterizează prin putere mare de acoperire și opacitate ridicată, care permit obținerea unui finisaj uniform și mascare eficientă a imperfecțiunilor. Datorită calității sale, reprezintă soluția ideală pentru finisaje estetice de înaltă

Aspect: Mat



Rezistență la abraziune:
Clasa 3



Rezistență la spălare:
1000 cicluri Gardner



Diluare:
cu apă la 20-35%



Randament orientativ:
5-6 m²/L cu două straturi, în funcție de diluare și tipul suportului



Putere de acoperire:
Clasa 2 cu randament de 5,5 m²/L


Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 4-6 ore
Completă: 24 ore

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor

VOPSELE LAVABILE PERMEABILE PE BAZĂ DE

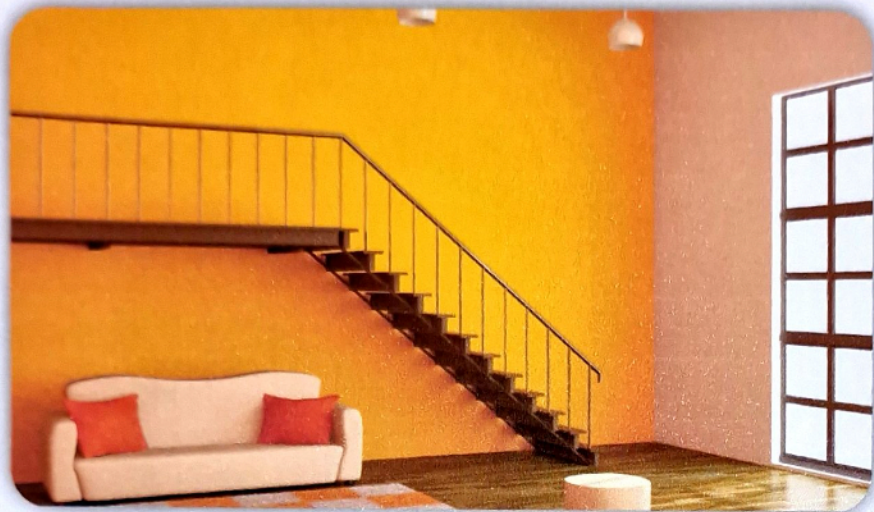

VOPSELE LAVABILE PERMEABILE PE BAZĂ DE APĂ

FARBELLA

UNIKA

TRASPIREX

TEN

SEVEN

DUE

TRE

FARBIANCO

ACCA

GEA





Seria 0902

FARBELL

Vopsea lavabilă acrilică pentru interior și exterior, cu peliculă protejată împotriva dezvoltării unui spectru larg de alge și



	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	0902.B000	1 L	102,30 lei	(6x1L)
		4 L	267,90 lei	
		14 L	834,68 lei	
Bază M	0902.M000	0,94 L	81,09 lei	(6x0,94L)
		3,76 L	252,48 lei	
		13,16 L	780,68 lei	
Bază ED	0902.N000	0,9 L	70,20 lei	(6x0,9L)
		3,6 L	207,28 lei	
		12,6 L	649,52 lei	

Vopsea lavabilă profesională pentru pereți, destinată utilizării la interior și exterior. Se caracterizează printr-o bună rezistență la apă și alcali, oferind finisajelor exterioare o durabilitate îndelungată. Acoperirea excelentă, capacitatea de uniformizare și aspectul catifelat o fac ideală pentru aplicații interioare de înaltă calitate. Este utilizată pe scară largă în vopsirea clădirilor noi sau renovate, acolo unde se cere randament ridicat și aplicare rapidă. Conține aditivi cu rol de prevenire a formării algelor și mucegaiurilor.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Rezistență la abraziune:
Clasa 2



Rezistență la spălare:
20000 cicluri Gardner



Diluare:
cu apă 20-35%




Randament orientativ:
6-7 m²/L cu două straturi, în funcție de diluare și tipul suportului



Putere de acoperire:
Clasa 2 cu randament de 6,5 m²/L

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 4-6 ore
Completă: 24 ore



Seria 0052

UNIKA

Vopsea lavabilă acrilică pentru interior, cu efect



	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	0052.B000	0,75 L	67,28 lei	(6x0,75L)
		4 L	253,29 lei	
		14 L	770,21 lei	
Bază M	0052.M000	0,705 L	59,86 lei	(6x0,705L)
		3,76 L	251,16 lei	
		13,16 L	665,79 lei	
Bază ED	0052.N000	0,675 L	52,50 lei	(6x0,675L)
		3,6 L	193,78 lei	
		12,6 L	527,45 lei	

Vopsea lavabilă acrilică de înaltă calitate, asigură o aplicare ușoară, acoperire excelentă și un grad ridicat de alb. Are un finisaj cu aspect moale și catifelat și poate fi utilizată în aplicații exterioare protejate, dacă condițiile de mediu și atmosferice moderate o permit.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Rezistență la abraziune:
Clasa 2



Rezistență la spălare:
5000 cicluri Gardner



Diluare:
cu apă 20-30%



Randament orientativ:
5,5-6,5 m²/L cu două straturi, în funcție de diluare și tipul suportului



Putere de acoperire:
Clasa 2 cu randament de 6 m²/L

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 4-5 ore
Completă: 24 ore



Seria 903T

TRASPIREX



Vopsea lavabilă, permeabilă la vapori și hidrofugă, cu peliculă protejată împotriva dezvoltării unui spectru larg de



	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	903T.B000	1 L	87,23 lei	(6x1L)
		2,5 L	164,75 lei	
		4 L	248,29 lei	
		14 L	689,83 lei	
Bază M	903T.M000	0,94 L	67,10 lei	(6x0,94L)
		2,35 L	154,05 lei	
		3,76 L	202,80 lei	
		13,16 L	641,35 lei	
Bază ED	903T.N000	0,9 L	58,94 lei	(6x0,9L)
		2,25 L	134,67 lei	
		3,6 L	189,87 lei	
		12,6 L	534,98 lei	



Rezistență la abraziune:
Clasa 4



Diluare:
cu apă 20-30%



Randament orientativ:
4,5-5,5 m²/L cu două straturi, în funcție de diluare și tipul suportului



Putere de acoperire:
Clasa 1 cu randament de di 5 m²/L

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 4-6 ore
Completă: 24 ore

Vopsea lavabilă pentru interior, cu permeabilitate ridicată la vapori, randament și acoperire bune, precum și o rezistență ridicată la spălare. Puterea de acoperire și gradul de alb o fac un produs excelent pentru vopsirea suprafețelor interioare cu finisaje de calitate. Reprezintă o soluție ideală atunci când se dorește o vopsea cu un aspect estetic plăcut.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Seria 0046

TEN



Vopsea lavabilă mată pentru



	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	0046.B000	1 L	70,55 lei	(6x1L)
		4 L	196,36 lei	
		14 L	574,31 lei	
Bază M	0046.M000	0,94 L	63,54 lei	(6x0,94L)
		3,76 L	177,62 lei	
		13,16 L	495,76 lei	
Bază ED	0046.N000	0,9 L	57,04 lei	(6x0,9L)
		3,6 L	162,55 lei	
		12,6 L	444,53 lei	



Rezistență la abraziune:
Clasa 3



Rezistență la spălare:
1200 cicluri Gardner



Diluare:
cu apă 20-30%



Randament orientativ:
5-6 m²/L cu două straturi, în funcție de diluare și tipul suportului



Putere de acoperire:
Clasa 2 cu randament de 5,5 m²/L

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 4-6 ore
Completă: 24 ore

Vopsea lavabilă pentru interior, caracterizată printr-o putere bună de acoperire și un grad ridicat de alb. Oferă un finisaj mat și uniform și reprezintă o soluție excelentă atunci când se dorește o rezistență bună la abraziunea umedă și un

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Seria 0050

SEVEN



Vopsea lavabilă pentru

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	0050.B000	4 L	188,95 lei	
		14 L	538,32 lei	



Vopsea lavabilă pe bază de rășini acrilice pentru interior, caracterizată printr-o bună putere de acoperire și aplicare ușoară cu pensula. Este recomandată pentru suprafețe interioare noi sau de renovat, iar aspectul său mat excelent o face potrivită pentru uniformizarea eventualelor imperfecțiuni.



Rezistență la abraziune:
Clasa 4



Rezistență la spălare:
1000 cicluri Gardner



Diluare:
cu apă 20-30%



Randament orientativ:
5-6 m²/L cu două straturi, în funcție de diluare și tipul suportului



Putere de acoperire:
Clasa 2 cu randament de 5,5 m²/L

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 4-6 ore
Completă: 24 ore

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Seria 0045

DUE



Vopsea lavabilă de înaltă calitate, permeabilă la vapori

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	0045.B000	5 L	223,04 lei	
		14 L	503,18 lei	



Vopsea lavabilă pentru interior, cu permeabilitate ridicată la vapori, caracterizată printr-un grad excelent de alb, aplicare ușoară și randament foarte bun. Datorită proprietăților sale de permeabilitate la vapori, este potrivită pentru utilizare în medii cu umiditate ridicată. Este recomandată utilizatorilor profesioniști în vopsirea clădirilor noi sau renovate, acolo unde se cere productivitate ridicată și aplicare



Diluare:
cu apă 25-35%



Randament orientativ:
5-6 m²/L cu două straturi, în funcție de diluare și tipul suportului



Putere de acoperire:
Clasa 2 cu randament de 5,5 m²/L

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 4-6 ore
Completă: 24 ore

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Seria 0043

TRE



Vopsea lavabilă pentru interior, cu permeabilitate ridicată la vapori și acoperire

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	0043.B000	5 L	200,04 lei	
		14 L	452,93 lei	



Vopsea lavabilă pentru interior, cu aspect mat plăcut, caracterizată printr-un grad ridicat de umplere și uniformizare, acoperire bună și un grad excelent de alb. Este recomandată pentru decorarea spațiilor noi sau aflate în proces de renovare, acolo unde se solicită o bună permeabilitate la vapori, un grad ridicat de alb și un finisaj de calitate superioară.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Diluare:
cu apă 30-40%



Randament orientativ:
5,5-6,5 m²/L cu două straturi, în funcție de diluare și tipul suportului



Putere de acoperire:
Clasa 2 cu randament de 6 m²/L

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 4-6 ore
Completă: 24 ore



Seria 0041

FARBIANCO



Vopsea lavabilă pentru interior, permeabilă la vapori

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	0041.B000	2,5 L	118,85 lei	
		5 L	178,48 lei	
		14 L	354,95 lei	



Vopsea lavabilă mată pentru interior, permeabilă la vapori, formulată cu materiale de umplură selecționate care oferă produsului o acoperire excelentă, un grad ridicat de alb, aplicare ușoară și un aspect uniform. Ideală pentru uz profesional datorită caracteristicilor sale superioare de aderență, putere de umplere și acoperire pe diferite tipuri de suport.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Diluare:
cu apă 30-40%



Randament orientativ:
5-6 m²/L cu două straturi, în funcție de diluare și tipul suportului



Putere de acoperire:
Clasa 2 cu randament de 5,5 m²/L

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 4-6 ore
Completă: 24 ore



Seria 0044

ACCA

Vopsea lavabilă permeabilă la vapori pentru interior



	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	0044.B000	4 L	92,11 lei	
		14 L	278,76 lei	



Vopsea lavabilă permeabilă la vapori pentru interior, cu aspect mat plăcut și capacitate excelentă de acoperire și ascundere a imperfecțiunilor. Se caracterizează printr-o permeabilitate la vapori ridicată, fiind potrivită pentru spații umede precum garaje și pivnițe. Oferă un randament bun și o aplicare rapidă, cu



Diluare:
cu apă 20-30%



Randament orientativ:
3-4 m²/L cu două straturi, în funcție de diluare și tipul suportului



Putere de acoperire:
Clasa 1 cu randament de 3 m²/L

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 4-6 ore
Completă: 24 ore

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Seria 0051

GEA

Vopsea lavabilă permeabilă la vapori pentru interior



	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	0051.B000	4 L	17,70 lei	
		14 L	251,16 lei	



Vopsea lavabilă permeabilă la vapori pentru interior, cu aspect mat plăcut și capacitate excelentă de acoperire și acoperire a imperfecțiunilor. Se caracterizează printr-o permeabilitate la vapori ridicată, fiind potrivită pentru spații umede precum garaje și pivnițe. Oferă un randament bun și o aplicare rapidă, cu costuri reduse.



Diluare:
cu apă 20-30%



Randament orientativ:
3,5-4,5 m²/L cu două straturi, în funcție de diluare și tipul suportului



Putere de acoperire:
Clasa 2 cu randament de 4 m²/L

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 4-6 ore
Completă: 24 ore

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor

GAMA PEREȚI SĂNĂTOȘI



GAMA PEREȚI SĂNĂTOȘI

PREVEN B

ATERMICA

A14

IRIS

SILVER PAINT





Seria 0616

PREVEN A

Aditiv care protejează pelicula de vopsea împotriva dezvoltării mucegaiului



	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	0616.0000	0,5 L	124,77 lei	

Aspect:

Culoare alb lăptos

Dozaj:

Adăugați 0,5L în 14L sau 25Kg de produs ca măsură preventivă în interior



Aditiv special pentru vopsele de interior, care conferă peliculei de vopsea o protecție sporită împotriva dezvoltării unui spectru larg de specii de mucegai.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Seria 0617

PREVEN B

Soluție igienizantă pentru muraluri



	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Transparent	0617.0000	1 L	106,37 lei	
		5 L	429,98 lei	
Vaporizator	0617.S000	0,5 L	81,47 lei	
		1 L	151,68 lei	



Diluare:

Gata de utilizare



Randament orientativ:

6-10 m²/L aplicare până la saturație

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):

Periere: 2-3 ore
Strat succesiv: 3-4 ore
Completă: 12 ore



Soluție igienizantă pentru curățarea suprafețelor murale.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Seria 0709

ATERMICA

Vopsea lavabilă termoizolantă anticondens pentru interior, cu peliculă protejată împotriva dezvoltării unui spectru larg de



	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	0709.B000	4 L	479,60 lei	
		14 L	1059,90 lei	



Diluare:

cu apă 5-10%



Randament orientativ:

3-3,5 m²/L cu două straturi, în funcție de diluare și de tipul suportului.

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):

Strat succesiv: 6-8 ore
Completă: 24 ore



Este un produs cu coeficient redus de transmisie termică, formulat cu microsferă speciale din sticlă goală, care conferă produsului bune caracteristici de izolare termică, alături de o bună permeabilitate la vapori. Vopseaua lavabilă specială reduce fenomenele de condens de pe suprafața suportului pe care este aplicată, limitând apariția condițiilor favorabile dezvoltării mucegaiului pe suprafețele tratate. Este produsul ideal pentru băi, bucătării, spălătorii, demisoluri etc., iar aditivii speciali protejează pelicula de vopsea împotriva unui spectru larg de mucegaiuri.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Sena 0619

A14



Vopsea lavabilă pentru interior cu acoperire ridicată, cu peliculă protejată împotriva dezvoltării unui spectru larg de

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	0619.B000	4 L	403,99 lei	
		14 L	881,59 lei	



Este o vopsea lavabilă pentru interior, cu acoperire ridicată și alb intens, cu peliculă protejată împotriva dezvoltării unui spectru larg de mucegaiuri. Este potrivită pentru medii cu umiditate crescută, precum bucătării și băi.



Diluare:
cu apă 20-40%



Randament orientativ:
5-6 m²/L cu două straturi, în funcție de diluare și de tipul suportului.



Putere de acoperire:
Clasa 1 cu randament de 5,5 m²/L

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 4-6 ore
Completă: 24 ore

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Seria 0048

IRIS



Vopsea lavabilă permeabilă la vapori, cu peliculă protejată împotriva dezvoltării unui spectru larg de

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	0048.B000	5 L	229,31 lei	
		14 L	107,50 lei	



Vopsea lavabilă permeabilă pentru interior, cu putere mare de acoperire și o finisare mată plăcută, având peliculă protejată împotriva dezvoltării unui spectru larg de mucegaiuri. Se remarcă prin permeabilitatea sa, ceea ce o face deosebit de potrivită pentru decorarea spațiilor cu umiditate ridicată, precum bucătării și băi.



Diluare:
cu apă 20-40%



Randament orientativ:
5-6 m²/L cu două straturi, în funcție de diluare și de tipul suportului.



Putere de acoperire:
Clasa 2 cu randament de 5,5 m²/L

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 4-6 ore
Completă: 24 ore

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Seria 10049

SILVER PAINT BIANCO

Vopsea lavabilă permeabilă cu ioni de argint, care previne formarea mucegaiului și a bacteriilor



	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	10049.B000	4 L	210,45 lei	
		14 L	661,25 lei	



Diluare:
cu apă 20-40%



Randament orientativ:
5-6 m²/L cu două straturi, în funcție de diluare și de tipul suportului.



Putere de acoperire:
Clasa 2 cu randament de 5,5 m²/L

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 4-6 ore
Completă: 24 ore

Vopsea lavabilă permeabilă pentru interior, cu efect combinat de prevenire a formării mucegaiurilor și bacteriilor. Ionii de argint exercită o acțiune bacteriostatică, deoarece pătrund în membrana microorganismelor și inhibă proliferarea lor naturală.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



SILOTEX

SILOTEX

FARBTEX

SUPERQUA

RZ

LUXOR

SILIFARB



PRODUSE
ELASTOMETRICE

FARBELASTIC

PLACĂRI GROASE


SYLOSS COAT 1.2

SYLOSS COAT 1.5

ELLE COAT

ELLE COAT

FARCOAT
1.2

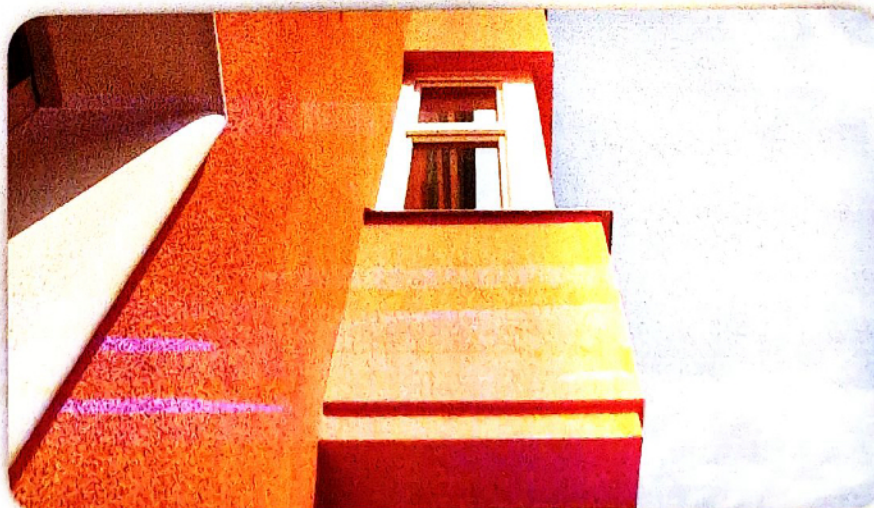



Seria 0892

SYLOSS

Vopsea siloxanică, cu acoperire superioară, superlavabilă, având o peliculă protejată împotriva dezvoltării unui spectru



	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	0892.B000	0,75 L	119,08 lei	(6x0,75L)
		5 L	743,30 lei	
		14 L	1820,04 lei	
Bază M	0892.M000	0,705 L	108,90 lei	(6x0,705L)
		4,7 L	683,56 lei	
		13,16 L	1662,09 lei	
Bază ED	0892.N000	0,675 L	81,25 lei	(6x0,675L)
		4,5 L	513,19 lei	
		12,6 L	1185,99 lei	

Aspect: Mat



Granulometria:
max 0,070 mm



Diluare:
cu apă 15-20%



Randament orientativ:
8-10 m²/L pe strat, în funcție de diluare și tipul suportului

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 5-6 ore
Completă: 24 ore

Vopsea siloxanică pentru exterior, pe bază de rășini siloxanice și dispersii acrilice. Formulată pentru a conferi stratului de vopsea o rezistență ridicată la acțiunea agresivă a agenților atmosferici, este recomandată pentru protejarea structurilor noi și pentru restaurarea clădirilor vechi.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Seria 0707

SILOTEX

Vopsea acril-siloxanică de înaltă calitate, cu peliculă protejată împotriva dezvoltării unui spectru larg de alge și



	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	0707.B000	0,75 L	81,53 lei	(6x0,75L)
		5 L	446,72 lei	
		14 L	1181,28 lei	
Bază M	0707.M000	0,705 L	68,48 lei	(6x0,705L)
		4,7 L	347,93 lei	
		13,16 L	880,61 lei	
Bază ED	0707.N000	0,675 L	60,37 lei	(6x0,675L)
		4,5 L	305,67 lei	
		12,6 L	690,17 lei	

Aspect: Mat



Granulometria:
max 0,070 mm



Diluare:
cu apă 15-20%



Randament orientativ:
8-10 m²/L pe strat, în funcție de diluare și tipul suportului

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 5-6 ore
Completă: 24 ore

Vopsea acril-siloxanică cu putere mare de umplere. Componenta siloxanică oferă peliculei o impermeabilitate ridicată la apă și o respirabilitate excelentă pentru vaporii de apă, caracteristici ce asigură suprafețe tratate uscate și curate. Este larg utilizată în lucrări de restaurare și reabilitare conservativă în centre istorice. Conține aditivi speciali care protejează pelicula împotriva dezvoltării unui spectru larg de alge și

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Seria 0708

SILOTEX

Vopsea acril-siloxanică superlavabilă, cu peliculă protejată împotriva dezvoltării unui spectru larg de alge



	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	0708.B000	0,75 L	75,15 lei	(6x0,75L)
		5 L	370,47 lei	
		14 L	931,79 lei	
Bază M	0708.M000	0,705 L	48,24 lei	(6x0,705L)
		4,7 L	308,31 lei	
		13,16 L	782,23 lei	
Bază ED	0708.N000	0,675 L	46,17 lei	(6x0,675L)
		4,5 L	290,09 lei	
		12,6 L	664,58 lei	

O vopsea murală acrilică-siloxanică pe bază de apă, cu finisaj neted, care oferă o bună rezistență la intemperii și un alb excelent. Componenta siloxanică asigură peliculei o rezistență ridicată la apă și la intemperii externe. Ideală pentru finisarea și restaurarea lucrărilor de patrimoniu istoric și artistic, pentru plafoane, efecte coordonate și aplicații decorative în general. Conține aditivi speciali care protejează pelicula împotriva dezvoltării unui spectru larg de alge și mucegaiuri.

Aspect: Mat



Granulometrie:
max 0,070 mm



Diluare:
cu apă 15-20%



Randament orientativ:
8-10 m²/L pe strat, în funcție de diluare și tipul suportului

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 5-6 ore
Completă: 24 ore

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Seria 0901

FARBTE

Vopsea lavabilă acrilică cu cuarț pentru exterior, cu putere superioară de acoperire și peliculă protejată împotriva dezvoltării unui spectru larg de alge și



	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	0901.B000	0,75 L	89,35 lei	(6x0,75L)
		5 L	467,01 lei	
		14 L	1093,36 lei	
Bază M	0901.M000	0,705 L	71,64 lei	(6x0,705L)
		4,7 L	321,25 lei	
		13,16 L	752,33 lei	
Bază ED	0901.N000	0,675 L	64,17 lei	(6x0,675L)
		4,5 L	300,03 lei	
		12,6 L	666,08 lei	

Această vopsea profesională pentru pereți oferă o rezistență excepțională la alcalii și intemperii, alături de ușurință în aplicare, lucrabilitate și aderență. Oferă o protecție hidrofugă perfectă și își menține aspectul estetic și decorativ în timp. Albul excelent, acoperirea ridicată și ușurința în aplicare fac ca acest produs să fie deosebit de potrivit pentru toate aplicațiile care necesită protecție și durabilitate excepționale la exterior. Conține aditivi speciali care protejează pelicula împotriva dezvoltării unui spectru larg de alge și mucegaiuri.

Aspect: Mat



Granulometrie:
max 0,070 mm



Diluare:
cu apă 15-30%



Randament orientativ:
8-10 m²/L pe strat, în funcție de diluare și tipul suportului

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 5-6 ore
Completă: 24 ore

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Seria 1022

SUPERQUAR



Vopsea lavabilă acrilică cu cuarț, cu grad ridicat de umplere, destinată suprafețelor exterioare. Pelicula formată este protejată împotriva dezvoltării unui spectru larg de alge și

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	1022.B000	0,75 L	81,53 lei	(6x0,75L)
		5 L	395,25 lei	
		14 L	872,39 lei	
Bază M	1022.M000	0,705 L	73,08 lei	(6x0,705L)
		4,7 L	353,57 lei	
		13,16 L	779,12 lei	
Bază ED	1022.N000	0,675 L	67,62 lei	(6x0,675L)
		4,5 L	325,33 lei	
		12,6 L	717,31 lei	

Vopsea lavabilă acrilică cu cuarț, cu grad ridicat de umplere, caracterizată prin putere mare de acoperire și rezistență excelentă la agenții atmosferici. Granulometria specială creează un efect de umplere și în combinație cu opacitatea, ajută la mascarea imperfecțiunilor și generează un finisaj uniform. Recomandată pentru finisarea și restaurarea lucrărilor de patrimoniu istoric și artistic, precum și pentru plafoane, efecte coordonate și aplicații decorative. Conține aditivi speciali care protejează pelicula

Aspect: Mat

Granulometrie:
max 0,200 mm

Diluare:
cu apă 15-30%

Randament orientativ:
8-10 m²/L pe strat, în funcție de diluare și tipul suportului

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 5-6 ore
Completă: 24 ore

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Seria 1021

PLASTOFAR



Vopsea lavabilă acrilică cu cuarț fin pentru exterior, cu peliculă protejată împotriva dezvoltării unui spectru larg de alge și mușegaiuri

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	1021.B000	0,75 L	71,47 lei	(6x0,75L)
		5 L	347,76 lei	
		14 L	774,41 lei	
Bază M	1021.M000	0,705 L	65,95 lei	(6x0,705L)
		4,7 L	311,13 lei	
		13,16 L	690,17 lei	
Bază ED	1021.N000	0,675 L	61,81 lei	(6x0,675L)
		4,5 L	287,67 lei	
		12,6 L	638,19 lei	

Vopsea lavabilă acrilică cu cuarț, cu grad ridicat de umplere, caracterizată prin putere mare de acoperire și rezistență excelentă la agenții atmosferici. Granulometria specială creează un efect de umplere și în combinație cu opacitatea, ajută la mascarea imperfecțiunilor și generează un finisaj uniform. Recomandată pentru finisarea și restaurarea lucrărilor de patrimoniu istoric și artistic, precum și pentru plafoane, efecte coordonate și aplicații decorative. Conține aditivi speciali care protejează pelicula

Aspect: Mat

Granulometrie:
max 0,070 mm

Diluare:
cu apă 15-30%

Randament orientativ:
8-10 m²/L pe strat, în funcție de diluare și tipul suportului

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 5-6 ore
Completă: 24 ore

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Seria 1023

LUXOR

Vopsea lavabilă acrilică cu cuarț, cu grad ridicat de umplere, destinată aplicațiilor exterioare



	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	1023.B000	4 L	215,28 lei	
		14 L	602,77 lei	



Vopsea lavabilă acrilică cu cuarț, cu rezistență bună la agenții atmosferici și grad ridicat de umplere. Prezența cuarțului conferă finisajului un aspect mat și uniform, iar proprietățile de umplere permit mascarea imperfecțiunilor suportului și a eventualelor neuniformități ale suprafeței.

Aspect: Mat



Granulometrie:
max 0,300 mm



Diluare:
cu apă 15-30%



Randament orientativ:
8-10 m²/L pe strat, în funcție de diluare și tipul suportului

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 5-6 ore
Completă: 24 ore

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Seria 0090

SILIFARB

Vopsea mată pentru exterior pe bază de silicat de



	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	0090.B000	14 L	1389,77 lei	

DOAR LA CERERE (comandă minimă: 10 recipiente de 14 L)



Vopsea compusă din lianți pe bază de silicat de potasiu cu modificare organică. Se caracterizează prin permeabilitate ridicată și rezistență bună la umiditate. Compatibilitate excelentă cu suporturile minerale. Silicatul de potasiu reacționează chimic cu tencuiala, formând un strat unic ce previne exfolierea suprafeței. Datorită aspectului estetic plăcut, este frecvent utilizată în lucrări de restaurare și conservare, în special în centrele istorice.

Aspect: Mat



Diluare:
cu apă 30%-40%



Randament orientativ:
8-10 m²/L pe strat, în funcție de diluare și tipul suportului

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 6-8 ore
Completă: 24 ore

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Seria 0891

HELASTOS

Vopsea elastomerică pentru exterior, cu peliculă protejată împotriva dezvoltării unui spectru larg de alge și



	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	0891.B000	5 L	560,34 lei	
		14 L	1408,98 lei	
Bază M	0891.M000	4,7 L	411,76 lei	
		13,16 L	1028,56 lei	
Bază ED	0891.N000	4,5 L	277,15 lei	
		12,6 L	705,98 lei	



Diluare:
cu apă 5-15%



Randament orientativ:
4-6 m²/L cu două straturi, în funcție de diluare și tipul suportului

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 5-6 ore
Completă: 24 ore

Vopsea elastomerică de protecție anti-fisuri, destinată aplicațiilor exterioare și interioare, cu elasticitate permanentă și rezistență chimică ridicată. Această formulă poate să absoarbă mișcările structurale ale suportului fără să se deterioreze, formând un strat impermeabil continuu. Se aplică pe micro fisurări extinse, fiind utilizată ca strat protector și impermeabilizant pe multe tipuri de structuri. Poate fi aplicată peste alte vopsele lavabile, acoperiri plastice sau vopsele pe bază de solvenți, cu condiția ca suprafețele să fie perfect curate. Conține aditivi speciali care protejează pelicula împotriva dezvoltării unui spectru larg de alge și

Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Seria 0894

FARBELASTIC

Membrană lichidă elastică



	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	0894.xxxx	4 L	469,77 lei	
		13 L	1405,53 lei	
Gri RAL 7035	0894.7035	4 L	469,77 lei	
		13 L	1405,53 lei	
Roșu RAL 3009	0894.3009	4 L	642,50 lei	
		13 L	1937,29 lei	

Colori Disponibile:

Alb, Gri RAL 7035, Roșu RAL 3009.



Diluare:
cu apă Max 5%



Randament orientativ:
1,6-2,0 m²/L pe strat, în funcție de diluare și tipul suportului

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 12-16 ore
Completă: 24 ore

Membrană impermeabilizantă mono componentă, formulată cu rășini elastomerice speciale, care creează un strat continuu și elastic, rezistent la radiații UV și agenți atmosferici. Ideală pentru protecția suprafețelor orizontale și verticale, precum pereți, acoperișuri, terase (cu trafic pietonal ocazional).

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Seria RS12

SYLOSS COAT 1.2

Strat de acoperire siloxanică fibroasă, cu aplicare în strat gros, prevăzută cu peliculă protejată împotriva dezvoltării unui spectru larg de alge și mucegaiuri



	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	RS12.B000	3 Kg	153,93 lei	
		25 Kg	1116,76 lei	
Bază ED	RS12.N000	2,82 Kg	130,35 lei	
		23,5 Kg	935,93 lei	

Strat de acoperire decorativ cu efect de tencuială, pe bază de rășini siloxanice și acrilice, caracterizat prin putere mare de umplere și efect uniformizant asupra suprafeței. Rășinile siloxanice oferă rezistență la apă și permeabilitate la vapori, contribuind la protecția fațadei împotriva umidității. Rășinile acrilice asigură aderență excelentă și rezistență mecanică. Conține aditivi speciali care protejează pelicula împotriva dezvoltării unui spectru larg de

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Granulometrie:
1,2 mm



Diluară:
Gata de utilizare



Consum estimativ per strat:
2,0-2,2 Kg/m²



Rezistență la foc:
B-s1,d0

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
La atingere: 2-3 ore
Completă: 48 ore



Seria RS15

SYLOSS COAT 1.5

Strat de acoperire fibros, cu aplicare în strat gros, prevăzut cu peliculă protejată împotriva dezvoltării unui spectru larg de alge și mucegaiuri



	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	RS15.B000	3 Kg	153,93 lei	
		25 Kg	1116,76 lei	
Bază ED	RS15.N000	2,82 Kg	130,35 lei	
		23,5 Kg	933,11 lei	

Strat de acoperire cu efect de tencuială, pe bază de rășini siloxanice și acrilice, caracterizată prin putere excelentă de umplere și uniformizare. Rășinile siloxanice conferă produsului proprietăți de rezistență la apă și de respirabilitate, în timp ce rășinile acrilice oferă aderență și rezistență. Conține aditivi care protejează pelicula împotriva dezvoltării unui spectru larg de alge și mucegaiuri.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Granulometrie:
1,5 mm



Diluară:
Gata de utilizare



Consum estimativ per strat:
2,6-3,0 Kg/m²



Rezistență la foc:
B-s1,d0

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
La atingere: 2-3 ore
Completă: 48 ore



Seria RL12

ELLE COAT 1.2E



Strat de acoperire gros, pe bază de rășini acrilice și siloxanice, armat cu fibre, cu peliculă protejată împotriva dezvoltării unui spectru larg de alge și mucegaiuri

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	RL12.BE00	3 Kg	69,98 lei	
		25 Kg	550,16 lei	
Bază ED	RL12.NE00	2,82 Kg	63,25 lei	
		23,5 Kg	99,21 lei	



Strat de acoperire cu efect de tencuială, pe bază de rășini acril-siloxanice, caracterizat prin rezistență la apă excelentă și permeabilitate bună la vaporii. Este astfel foarte rezistent la agenții atmosferici și substanțe alcaline. Puterea sa de umplere îl face potrivit pentru mascarea și uniformizarea neregularităților suportului. Conține aditivi care protejează pelicula împotriva dezvoltării unui

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
 Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Granulometrie:
1,2 mm



Diluaire:
Căta de utilizare



Consum estimativ per strat:
2,0-2,2 Kg/m²



Rezistență la foc:
A2-s1,d0

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
La atingere: 2-3 ore
Completă: 48 ore



Seria RL15

ELLE COAT 1.5E



Strat de acoperire gros, pe bază de rășini acril-siloxanice, armat cu fibre, cu peliculă protejată împotriva dezvoltării unui spectru larg de alge și mucegaiuri

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	RL15.BE00	3 Kg	69,98 lei	
		25 Kg	550,16 lei	
Bază ED	RL15.NE00	2,82 Kg	63,25 lei	
		23,5 Kg	99,21 lei	



Strat de acoperire cu efect de tencuială, pe bază de rășini acril-siloxanice, caracterizat prin rezistență la apă excelentă și permeabilitate bună la vaporii. Este astfel foarte rezistent la agenții atmosferici și substanțe alcaline. Puterea sa de umplere îl face potrivit pentru mascarea și uniformizarea neregularităților suportului. Conține aditivi care protejează pelicula împotriva dezvoltării unui

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
 Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Granulometrie:
1,5 mm



Diluaire:
Căta de utilizare



Consum estimativ per strat:
2,6-3,0 Kg/m²



Rezistență la foc:
A2-s1,d0

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
La atingere: 2-3 ore
Completă: 48 ore



Seria RF12

FARCOAT 1.2



Strat de acoperire gros, pe bază de rășină acrilică, armat cu fibre, cu peliculă protejată împotriva dezvoltării unui spectru larg de alge și mucegaiuri

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	RF12.B000	3 Kg	63,30 lei	
		25 Kg	499,33 lei	
Bază ED	RF12.N000	2,82 Kg	55,14 lei	
		23,5 Kg	425,79 lei	



Strat de acoperire cu efect de tencuială, pe bază de rășini acrilice, cu rezistență ridicată la acțiunea agenților atmosferici și la alcalinitatea suporturilor pe bază de ciment. Datorită capacității sale de umplere, este potrivit pentru mascarea și uniformizarea neregularităților suportului. Conține aditivi care protejează pelicula împotriva dezvoltării unui spectru larg de alge și mucegaiuri.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Granulometrie:
1,2 mm



Diluare:
Gata de utilizare



Consum estimativ per strat:
2,0-2,2 Kg/m²



Rezistență la foc:
A2-s1,d0

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
La atingere: 2-3 ore
Completă: 48 ore



Seria RF15

FARCOAT 1.5



Strat de acoperire gros, pe bază de rășină acrilică, armat cu fibre, cu peliculă protejată împotriva dezvoltării unui spectru larg de alge și mucegaiuri

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	RF15.B000	3 Kg	12,66 lei	
		25 Kg	499,33 lei	
Bază ED	RF15.N000	2,82 Kg	55,14 lei	
		23,5 Kg	425,79 lei	



Strat de acoperire cu efect de tencuială, pe bază de rășini acrilice, cu rezistență ridicată la acțiunea agenților atmosferici și la alcalinitatea suporturilor pe bază de ciment. Datorită capacității sale de umplere, este potrivit pentru mascarea și uniformizarea neregularităților suportului. Conține aditivi care protejează pelicula împotriva dezvoltării unui spectru larg de alge și mucegaiuri.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Granulometrie:
1,5 mm



Diluare:
Gata de utilizare



Consum estimativ per strat:
2,6-3,0 Kg/m²



Rezistență la foc:
A2-s1,d0

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
La atingere: 2-3 ore
Completă: 48 ore

GAMA FINISAJE SPECIALE



GAMA FINISAJE SPECIALE

PRIMER ANTIPATĂ

CLEAR66 ANTIFUMAPĂ CLEAR

SPORT LINE

F11 TENNIS

F11 BETON

PRIMER PENTRU AMIANT KO

AMIANT KO

BLOCK AMIANT



EMAIL CLC PENTRU PISCINE

VOPSEA PENTRU MARCAJE RUTIERE

HIDROFUG

HYDRO POWER

VOPSEA BITUMINOASĂ NEAGRĂ

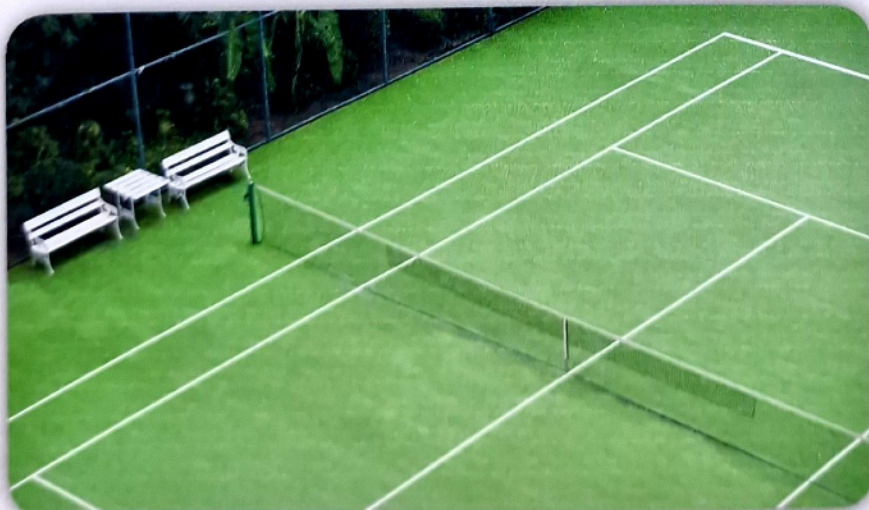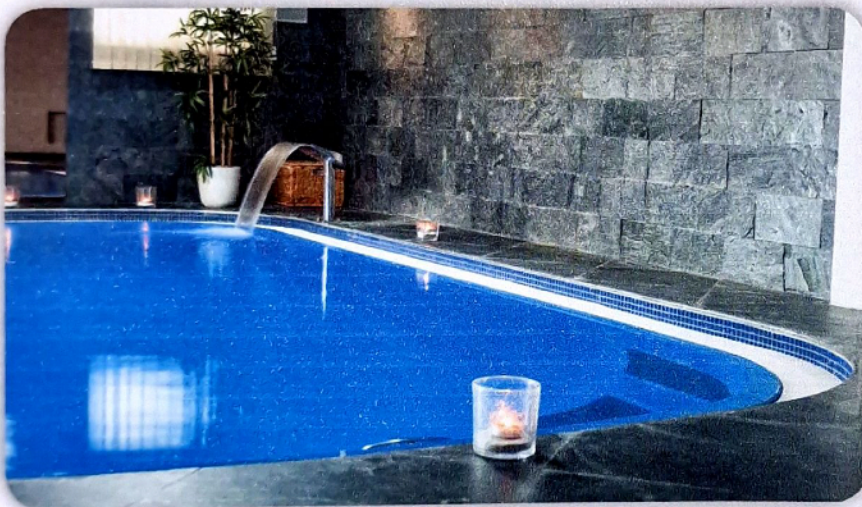



Seria 0025

PRIMER ANTIPATĂ



Izolant universal antipată pe bază de solvent

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Transparent	0025.0000	0,75 L	99.99 lei	(6x0,75L)
		4 L	441.31 lei	(2x4L)



Grund transparent cu uscare foarte rapidă, cu proprietatea de a bloca definitiv petele, depunerile de fum și nicotină, care continuă să apară chiar și după vopsirea tavanelor și pereților. Extrem de ușor de utilizat, garantează efecte imediate și eficiente. Poate fi acoperit cu orice tip de vopsea lavabilă. Este recomandat pentru medii dificile precum: baruri, pizzerii, bucătării, restaurante etc.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Diluare:
Gata de utilizare



Randament orientativ:
8-12 m²/L pe strat, în funcție de absorbția suportului.

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
La atingere: 10 minute
Strat succesiv: 1 oră
Completă: 24 ore



Seria 906W

CLEAR66 ANTIFUM APĂ



Vopsea antifum pentru interior

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	906W.B000	0,75 L	140.76 lei	(6x0,75L)
		2,5 L	417.68 lei	
		10 L	1526.68 lei	



Vopsea pentru interior cu proprietăți antipată și anti nicotină. Formulată cu rășini speciale, are o putere mare de fixare și acoperă petele cauzate de fum, depuneri de grăsime, infiltrații de umiditate, funingine etc., prevenind problema neplăcută a

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Diluare:
cu apă 5-15%



Randament orientativ:
10-12 m²/L în funcție de diluare și de tipul suportului.

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 4-6 ore
Completă: 24 ore



Seria 0906

CLEAR ANTIFUM SOLVENT



Finisaj lavabil rezistent la pete pe bază de solvent

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	0906.B000	2,5 L	376.57 lei	(4x2,5L)
		14 L	1952.35 lei	



Vopsea pentru pereți microporoasă pe bază de solvent pentru interior, lavabilă, antipată, anti nicotină și cu putere mare de acoperire. Clear Antifum Solvent poate fi utilizată la interior fără probleme de miros și permite acoperirea petelor cauzate de fum, depuneri de grăsime, infiltrații de umiditate, funingine etc. Evită neplăcerea

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Diluare:
10-20% cu diluant mineral inodor



Randament orientativ:
10-12 m²/L în funcție de diluare și de tipul suportului.

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 6-8 ore
Completă: 24 ore

Seria 0094

SPORT LINE 2



Vopsea lavabilă pentru trasarea

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	0094.B000	14 L	508,18 lei	

Vopsea ecologică albă cu uscare rapidă, ideală pentru trasarea pe terenuri cu gazon și pe suprafețe din pământ bătătorit. Nu afectează gazonul. Rezistentă și inodoră, este vizibilă chiar și sub lumină artificială și după tunderi repetate ale gazonului. Potrivită pentru toate tipurile de mașini de trasare.



Diluare:
cu apă: 20-30%



Randament orientativ:
30-60 metri liniari

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Completă: 24 ore

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor

Seria F11T

F11 TENNIS



Vopsea lavabilă specială pentru terenuri de

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	F11T.B000	14 L	1310,19 lei	
Rosu, verde	F11T.xxxx	14 L	1584,01 lei	

Produs conceput pentru protecția și reînnoirea estetică a terenurilor de tenis din beton sau asfalt. Are o rezistență excelentă la abraziune și la agenții atmosferici, precum și un bun efect antiderapant. Este perfect lavabil și inalterabil în timp. Poate fi aplicat pe suprafețe din beton, materiale sintetice, bitum sau asfalt și este recomandat pentru suprafețe pietonale sau circulabile în general.

Culori Disponibile:
Alb, Rosu și Verde



Diluare:
cu apă 10-35%



Randament orientativ:
10-12 m²/L în funcție de diluare și de tipul suportului.

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 4-6 ore
Completă: 24 ore

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor

Seria 0893

F11 BETON



Vopsea anticarbonatantă cu peliculă protejată împotriva dezvoltării unui spectru larg de alge și mucegaiuri

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	0893.xxxx	4 L	423,89 lei	
		14 L	1353,78 lei	
Gri RAL 7035	0893.7035	4 L	0,00 lei	
		14 L	0,00 lei	
Bază ED	0893.N000	3,6 L	258,35 lei	
		12,60 L	806,95 lei	



Vopsea anticarbonatantă pentru protejarea și decorarea suprafețelor din beton armat și beton obișnuit. Formează un strat impermeabil la apă și dioxid de carbon, care prezintă caracteristici de rezistență la agresiunea chimică a agenților atmosferici. Protejează suportul împotriva problemelor cauzate de coroziunea barelor metalice din armătură. Conține aditivi care au rolul de a proteja pelicula vopselei împotriva dezvoltării algelor și mucegaiurilor.

Culori Disponibile: Alb, Gri RAL 7035

Culori la cerere: comandă minimă 6x14L



Diluare:
cu apă: 20-30%



Randament orientativ:
8-10 m²/L pe strat în funcție de diluare și de tipul suportului

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Pentru revopsire: 5-6 ore
Completă: 24 ore

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor




Seria 0921

PRIMER PER AMIANT KO



Fixativ pentru azbest pe bază de

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Transparent	0921.0000	2,5 L	225,57 lei	
		15 L	1176,85 lei	



Fixativ pe bază de rășini stiren-acrilice. Este un produs specific utilizat ca grund pentru suporturi din azbociment, precum țigle, plăci, conducte, plafoane false etc. Consolidează orice parte friabilă, asigurând astfel o pregătire perfectă pentru aplicarea ulterioară a produsului Amiant KO seria 0925


Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Diluare:
Gata de utilizare



Randament orientativ:
7-9 m²/L pe strat, în funcție de absorbția suportului



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 6-8 ore
Completă: 24 ore



Seria 0925

AMIANT KO



Vopsea încapsulantă pentru azbest

	Cod	Format	Preț €/Buc.	Note
Culori	0925.xxxx	20 Kg	203,01 €	



Vopsea lavabilă de înaltă calitate pe bază de rășini elastomerice, adecvată pentru consolidarea și protejarea suprafețelor care pot fi friabile sau prăfoase. Pelicula elastică, rezistentă la solicitările suportului și la agresiunea agenților chimici și atmosferici externi, este potrivită pentru utilizare ca strat de încapsulare a azbestului de tip A, B și C, conform prevederilor din Decretul Ministerial din 20 august 1999, și îndeplinește toate cerințele legale. Conține aditivi care au rolul de a preveni formarea algelor și mușcăiurilor

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor

Culori Disponibile:
Alb, Gri, Roșu, Cărbămiziu



Diluare:
cu apă: 10-20%



Consum mediu:

Tip A: grosime 300 μm uscați, 1,3-1,6 m²/Kg
Tip B: grosime 250 μm uscați, 1,6-1,9 m²/Kg
Tip C: grosime 200 μm uscați, 2,0-2,3 m²/Kg

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 6-8 ore
Completă: 24 ore




Seria 0926

BLOCK AMIANT



Impregnant încapsulant pentru tratarea temporară a produselor din azbest destinate îndepărtării

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Roșu	0926.0RED	5 L	76,19 lei	



Fixativ pe bază de apă pentru consolidarea superficială a plăcilor din azbociment în intervențiile de tip D (Decret Ministerial din 20/08/1999), care trebuie efectuate înainte de îndepărtare. Previne dispersarea fibrelor în mediu în cazul plăcilor din azbociment degradate în timp, unde este necesară aplicarea procedurilor operaționale de îndepărtare, precum demontarea, stivuirea, manipularea și transportul în siguranță către un depozit autorizat. Certificat aprobat de Institutul Giordano cu certificatul nr. 225846 din 21-05-2007.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Diluare:
cu apă: 100%



Randament orientativ:
0,250 L/m² pe strat

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 1 oră
Completă: 2 ore



Seria 315

EMAIL CLC PENTRU

**Email lucios impermeabilizant pentru bazine și piscine**

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	315.xxxx	5 Kg	664,12 lei	
		20 Kg	2437,94 lei	
Albastru deschis	315.xxxx	5 Kg	715,47 lei	
		20 Kg	264,42 lei	

Culori Disponibile: Alb, Albastru deschis**Aspect:** Salinat**Diluare:**

10-20% cu diluant special clorcauciuc pentru primul strat, 5-10% pentru al doilea strat

**Randament orientativ:**4-5 m²/Kg**Aplicare:**

Email pe bază de rășini clorurate plastifiate cu clor parafine, adecvat pentru vopsirea piscinelor. Este utilizat pentru vopsirea protectoare a structurilor din beton sau metal expuse în medii marine, corozive, supuse stropirii cu substanțe bazice, acide și saline. Face parte din categoria vopselelor denumite „fire retardant”, nu arde la apropierea de flacără și nu propagă focul.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Seria 119

VOPSEA PENTRU MARCAJE RUTIERE

**Email pentru marcaje rutiere**

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Nuanțe Obșnuite	119.xxxx	5 Kg	416,01 lei	
		25 Kg	1817,29 lei	
Nuanțe Medii/Intense	119.xxxx	5 Kg	466,73 lei	
		25 Kg	2061,83 lei	

**Diluare:**

5-10% cu diluant nitro, polivalent, sintetic evaporare rapidă.

**Randament orientativ:**4-5 m²/Kg**Aplicare:****Culori disponibile în stoc:**

Alb Kg 5 cod. 119.1001

Galben semnal Kg 5 cod. 119.1101

Culori realizabile: Nuanțe din cartelă,

Nuanțe RAL, Nuanțe personalizate.

Producție minimă: 100 kg. Pentru comenzi sub această cantitate, prețul va fi majorat

Email monocomponent cu uscare rapidă pentru marcaje orizontale, cu putere mare de acoperire. Produs foarte flexibil, capabil să urmărească oscilațiile stratului de bază al carosabilului.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Seria 0108

HIDROFUG



Protecție hidrofugă siloxanică pe bază de solvent

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Transparent	0108.0000	1 L	138,80 lei	(6x1L)
		5 L	642,56 lei	
		25 L	2608,77 lei	



Protecție pe bază de rășini siliconice care protejează suprafețele murale și obiectele din piatră împotriva pătrunderii excesive a apei, menținând neschimbată respirabilitatea suportului. Este perfect invizibilă și păstrează aspectul original al suprafețelor tratate. Este potrivită pentru protejarea pereților sau a obiectelor din piatră, vechi sau noi, fibrociment, cărămidă, pietre naturale, fațade aparente, parapazi, stâlpi beton, marmură, cărămidă.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Diluare:
Gata de utilizare



Randament orientativ:
4-8 m²/L pe strat, în funcție de absorbția suportului

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Completa: 2 ore



Seria 0111

HYDRO



Protecție hidrofugă siloxanică pe bază de apă

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Transparent	0111.0000	1 L	116,95 lei	(6x1L)
		5 L	562,69 lei	
		20 L	1935,10 lei	



Protecție hidrofobă pe bază de apă, cu penetrare ridicată, destinată protejării suprafețelor din beton, cărămidă, zidării mixte din piatră, marmură și materiale litice în general. Produsul nu afectează respirabilitatea suportului, deoarece nu obstrucționează porozitatea și păstrează aspectul estetic original al suprafeței tratate. Conferă suportului proprietăți hidrofuge care ajută la menținerea curățeniei

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Diluare:
Gata de utilizare



Randament orientativ:
2,5-5,0 m²/L în funcție de absorbția suportului ce urmează a fi tratat

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Completa: 2 ore



Seria 0839

VOPSEA BITUMINOASĂ NEAGRĂ



Vopsea impermeabilizantă pe bază de

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Negru	0839.9005	0,75 L	53,53 lei	(6x0,75L)
		4 L	225,63 lei	



Vopsea cu uscare rapidă pe bază de bitum oxidat în soluție, care protejează eficient obiectele împotriva vaporilor corozivi și a agenților atmosferici. Este utilizată pe scară largă pentru protecția jgheburilor, conductelor, rezervoarelor, stâlpilor, teraselor etc. Este de asemenea potrivită pentru protejarea pereților, fundațiilor și a rezervoarelor metalice înropate împotriva coroziunii și a umidității.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Diluare:
Gata de utilizare




Randament orientativ:
9-11 m²/L. Pentru un strat uscat de 50 microni. Randamentul poate varia în funcție de porozitatea suportului

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
La atingere: 1-2 ore

GAMA LACURI PE BAZĂ DE SOLVENT

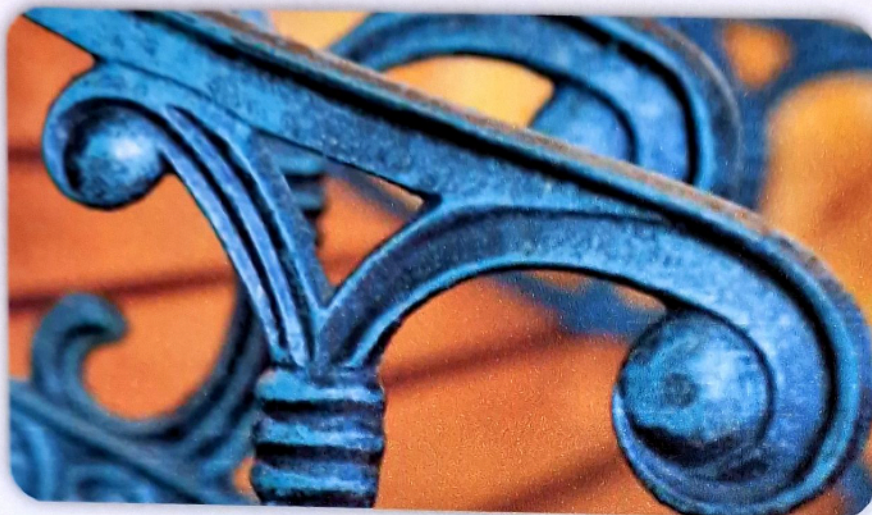

GRUND PENTRU LACURI PE BAZĂ DE

SOLVENT

CONVERTIFARB
FERROFARB

GRUND ANTIRUGINĂ SOTTONITRO L

MINIOFARB

ADERIX



LACURI PE BAZĂ DE SOLVENT

BRILL SATINAT

MAX LUCIOS

MAX SATINAT

RAPIDFARB

ZINCOFARB

METALFARB GRANULAȚIE FINĂ

METALFARB GRANULAȚIE GROASĂ

FERÒ GEL LUCIOS

FERÒ GEL SATINAT





Seria 0087

CONVERTIFARB



Convertor de rugină

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Lăptos	0508.xxxx	0,25 L	53,30 lei	(6x0,25L)
		0,5 L	144,84 lei	(6x0,5L)
		2,5 L	580,06 lei	(4x2,5L)



Oprește procesul de oxidare pe materialele feroase prin inertizarea ruginii. Acest produs permite modificarea chimică a ruginii, transformând-o într-o substanță inertă și insolubilă în apă. O astfel de transformare permite atât oprirea fenomenului de oxidare, cât și pasivizarea ruginii, astfel aceasta poate fi acoperită

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Diluare:
Gata de utilizare



Randament orientativ:
10-12 m²/L

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
La atingere: 1 oră
Strat succesiv : 12-24 ore
Completă: 24 ore



Seria 0508

FERROFAR



Grund sintetic anticoroziv

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Culori	0087.0000	0,25 L	39,27 lei	(12x0,25L)
		1 L	56,12 lei	(6x1L)
		5 L	246,96 lei	



Antirugină sintetică pe bază de rășini alchidice gliceroftalice. Este un grund pentru fier, caracterizat printr-o bună putere anticorozivă și o aderență eficientă chiar și pe suprafețe care nu sunt perfect pregătite, cu condiția să fie curate și compacte. Ușor și rapid de utilizat. Este folosit în mod obișnuit în sectorul 'do-it-yourself', unde aplicarea se face cu pensula."

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor


Culori Disponibile: Alb, Roșu oxid, Gri.



Diluare:
10-15% cu diluant sintetic o sau diluant mineral



Randament orientativ:
8-10 m²/L pe strat
Grosime recomandată: 60 microni uscați



Uscare (20°C-60% U.r.):
La atingere: 4-6 ore
Strat succesiv: 18-24 ore



Seria 0060

GRUND ANTIRUGINĂ SOTTONITRO L



Grund anticoroziv cu uscare rapidă

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Gri	0060.7035	0,5 L	69,23 lei	(6x0,5L)
		2,5 L	285,25 lei	(4x2,5L)
		17,5 L	1752,89 lei	



Produs formulat cu rășini alchidice speciale modificate fenolic și fosfați de zinc. Caracterizat printr-o excelentă putere anticorozivă și o rezistență ridicată la revopsire cu emailuri cu uscare rapidă, poliuretanică și sintetice. Permite o uscare rapidă și timpi reduși de reacoperire, aderență foarte bună la substrat și elasticitate. Este indicat pentru toate lucrările de tâmplărie metalică unde sunt necesari timpi scurți pentru aplicarea stratului final.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Diluare:
10-15% cu diluant sintetic sau cu diluant nitro



Randament orientativ:
10-12 m²/L pe strat

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 2-4 ore
Completă: 24 ore



Seria 601B

MINIOFARB B

Antirugină sintetică portocaliu miniu pe bază de fosfați de



	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Portocaliu	601B.0200	0,5 L	72,62 lei	(6x0,5L)
		2,5 L	309,64 lei	(4x2,5L)



Grund pentru materiale feroase cu acțiune anticorozivă remarcabilă, care garantează o protecție sigură în timp. Rășinile speciale și pigmentii anticorozivi conferă produsului o aderență bună și o capacitate excelentă de protecție împotriva ruginii. Ușor și rapid de utilizat, are o aderență foarte bună pe fier și este folosit în mod obișnuit în sectorul 'do-it-yourself', unde aplicarea se face cu

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor




Diluare:
10-15% cu diluant sintetic o sau diluant mineral



Randament orientativ:
8-10 m²/L pe strat

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
La atingere: 4-6 ore
Strat succesiv: 18-24 ore
Completă: 24 ore



Seria 0602

ADERIX

Grund ancorant anticoroziv



	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Gri RAL 7035	0602.7035	0,5 L	118,16 lei	(6x0,5L)
		2,5 L	544,93 lei	(4x2,5L)



Grund universal pe bază de rășini sintetice modificate și fosfat de zinc. Pentru tratarea suprafețelor cu aderență dificilă, cum ar fi tablă zincată, aluminiu, oțel zincat, aliaje ușoare, PVC. Se caracterizează prin aderență bună, putere mare de acoperire și proprietăți anticorozive excelente.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor




Diluare:
10% cu diluant sintetic



Randament orientativ:
12-13 m²/L pe strat

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
La atingere: 5-6 ore
Strat succesiv: 18-24 ore
Completă: 24-36 ore



Seria 911L

BRILL LUCIOS



Lac alchidic-uretanic lucios

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Culori	911L.xxxx	0,125 L	34,79 lei	
		0,375 L	73,71 lei	(6x0,375L)
		0,75 L	133,11 lei	(6x0,75L)
		2,5 L	384,79 lei	(4x2,5L)

Lac sintetic lucios de înaltă calitate pe bază de rășină alchidică modificată cu rășină uretanică. Este un produs cu tendință redusă de îngălbenire, cu putere mare de acoperire și un grad ridicat de alb, dilatare excelentă și randament bun. Calitatea superioară a rășinilor conferă o strălucire deosebită și o consistență constantă în timp, precum și o rezistență excelentă la agenții atmosferici. Lacul poate fi aplicat pe orice suport din fier sau lemn tratat corespunzător. Acest lac este utilizat în toate situațiile în care se dorește calitate și durabilitate în timp.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor

Culori Disponibile: Alb, Catalog de culori lacuri

Aspect: Lucios



Diluare:

2-10% cu diluant mineral și diluant sintetic



Randament orientativ:

14-16 m²/L pe strat. Grosime recomandată 60 microni uscați, obținută în două straturi.



Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):



Seria 911S

BRILL SATINAT



Lac alchidic-uretanic satinat

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb și Negru	911S.xxxx	0,125 L	34,73 lei	
		0,375 L	73,71 lei	(6x0,375L)
		0,75 L	133,11 lei	(6x0,75L)
		2,5 L	383,75 lei	(4x2,5L)

Lac sintetic satinat de înaltă calitate pe bază de rășină alchidică modificată cu rășină uretanică cu tendință redusă de îngălbenire și aditivi matizanți. Această compoziție conferă suprafețelor un aspect satinat, moale și catifelat, cu caracteristici pronunțate de rezistență la zgârieturi. Are o dilatare excelentă, consistență și uniformitate a aspectului. Lacul poate fi aplicat pe orice suport din fier sau lemn tratat corespunzător. Este utilizat pe scară largă pentru vopsirea tâmplăriei și a feroneriei, atât la interior cât și la exterior, oriunde se dorește un finisaj cu aspect sobru și elegant.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor

Culori Disponibili: Alb, Negru.

Aspect: Satinat



Diluare:

2-10% cu diluant mineral sau diluant sintetic



Randament orientativ:

12-14 m²/L pe strat. Grosime recomandată 60 microni uscați, obținută în două straturi



Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):

Uscat la atingere: 4-6 ore
Revopsibil: 18- 24 ore
În profunzime: 24 ore



Seria 690L

MAX LUCIOS



Lac sintetic lucios antirugină

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Culori	690L.xxxx	0,5 Kg	89,99 lei	(6x0,5Kg)
		1 Kg	134,03 lei	(6x1Kg)
		2 Kg	247,30 lei	(4x2Kg)
Bază ED	690L.N000	0,8 Kg	86,59 lei	(6x0,8Kg)
		1,6 Kg	168,99 lei	(4x1,6Kg)

Lac anticoroziv pe bază de rășini alchidice, dezvoltat pentru a rezista acțiunii agenților atmosferici, variațiilor de temperatură și radiațiilor solare. Caracteristicile sale de culoare și strălucire se mențin în timp. De asemenea, are o dilatare bună, un randament ridicat și o acoperire excelentă. Lacul poate fi aplicat pe orice suport din fier sau lemn tratat corespunzător.

Culori Disponibile: Alb, Negru, cod. 816, 822, 740, 634 din Catalog de culori lacuri.

Aspect: Lucios



Diluare:

2-10% cu diluant mineral sau diluant sintetic



Randament orientativ:

9-11 m²/L pe strat. Grosime recomandată 60 microni uscați, obținută în două straturi



Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):

Uscat la atingere: 4-6 ore

Revopsibil: 24 ore

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Seria 690S

MAX SATINAT



Lac sintetic satinat antirugină

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb și negru	690S.xxxx	0,5 Kg	89,99 lei	(6x0,5Kg)
		1 Kg	133,63 lei	(6x1Kg)
		2 Kg	247,30 lei	(4x2Kg)
Bază ED	690S.N000	0,8 Kg	86,66 lei	(6x0,8Kg)
		1,6 Kg	162,55 lei	(4x1,6Kg)

Lac anticoroziv pe bază de rășini alchidice, dezvoltat pentru a rezista acțiunii agenților atmosferici, variațiilor de temperatură și radiațiilor solare. Aspectul său satinat, moale și catifelat generează finisaje elegante și rafinate. Caracteristicile de culoare și satinare se mențin în timp. De asemenea, are o dilatare bună, un randament ridicat și o acoperire excelentă. Lacul poate fi aplicat pe orice suport din

Culori Disponibile: Alb și Negru

Aspect: Satinat



Diluare:

2-10% cu diluant mineral și diluant sintetic



Randament orientativ:

9-11 m²/L pe strat. Grosime recomandată 60 microni uscați, obținută în două straturi



Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):

Uscat la atingere: 4-6 ore

Revopsibil: 24 ore


În profunzime: 24-36 ore

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Seria 0035

RAPIDFARB



Lac sintetic lucios cu uscare rapidă

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Culori	0035.xxxx	0,75 L	113,79 lei	(6x0,75L)
		2,5 L	335,05 lei	(4x2,5L)
Roșu RAL 3000	0035.xxxx	0,75 L	132,82 lei	(6x0,75L)
		2,5 L	432,51 lei	(4x2,5L)
Galben Caterpillar	0035.xxxx	0,75 L	132,82 lei	(6x0,75L)
		2,5 L	432,51 lei	(4x2,5L)

Lac lucios cu uscare rapidă, ideal pentru vopsirea și rețușarea utilajelor agricole, industriale și utilajelor grele, precum și a structurilor metalice. Este potrivit pentru cicluri de vopsire în care se impun timpi de execuție reduși. Se caracterizează prin uscare rapidă, strălucire excelentă, rezistență bună la lumină și la agenții atmosferici

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor

Culori Disponibile: Alb, Negru, Alb perlat RAL 1013, Verde RAL 6011, Gri RAL 7035, Maro RAL 8017, Roșu Ral 3000, Galben Caterpillar



Diluare:

5-10% cu diluant nitro sau diluant sintetic



Randament orientativ:

8-10 m²/L



Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):

La atingere: 2-3 ore

Revopsibil: 4-6 ore



Seria 0509

ZINCOFARB



Lac satinat cu aderență directă pe tablă zincată

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb și Negru	0509.xxxx	0,75 L	149,10 lei	(6x0,75L)
		2,5 L	448,50 lei	(4x2,5L)
		17,5 L	2834,98 lei	

Grund de finisare cu aderență ridicată pe suprafețe metalice, fie ele zincate, feroase sau din aliaje, cu condiția să fie curate, compacte și degresate. Produsul se caracterizează prin elasticitate excelentă și aderență ridicată. Poate fi aplicat și pe suprafețe din ciment. Are un aspect satinat, iar culorile sunt stabile la lumină. Este recomandat în toate cazurile în care se dorește un strat protector eficient, ușor de aplicat și cu uscare rapidă

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor

Culori Disponibile: Alb, Negru și Nuanțe din Catalog lacuri pe bază de solvent



Diluare:

2-10% cu diluant sintetic.



Randament orientativ:

10-12 m²/L pe strat

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):

Uscat la atingere: 4-6 ore

Revopsibil: 24 ore

În profunzime: 24 ore



Seria 919F

METALFARB GRANULAȚIE FINĂ**Lac antichizat anticoroziv cu granulație fină și aderență pe tablă zincată**

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Nuanțe Cartelă	919F.xxxx	0,75 L	158,53 lei	(6x0,75L)
		2,5 L	476,73 lei	(4x2,5L)
		17,5 L	2848,55 lei	
Aluminiu 202 GF	919F.0202	0,75 L	172,90 lei	(6x0,75L)
		2,5 L	515,31 lei	(4x2,5L)

Culori Disponibile: vezi Cartela Metalfarb

**Diluare:**

5-10% cu diluant mineral sau o diluant sintetic

**Randament orientativ:**6-9 m²/L pe strat**Aplicare:****Uscare (20°C-60% U.r.):**

La atingere: 2-3 ore

Strat succesiv: 5-6 ore

Completă: 24 ore

Lac decorativ pentru exterior pe bază de oxizi de fier micaceu și pigmenți anticorozivi, care oferă o barieră eficientă de protecție împotriva coroziunii și a agenților atmosferici. Se caracterizează printr-un aspect estetic antichizat, foarte decorativ, ușor rugos și metalizat satinat. Oferă rezultate excelente în special pe fier forjat și structuri metalice lucrate. Poate fi aplicat direct pe suprafața metalică, fie ea din fier, aliaj sau tablă zincată, cu condiția să fie curată, compactă și degresată.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului

Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Seria 919G

METALFARB GRANULAȚIE FINĂ**Smalt antichizat anticoroziv cu granulație grosieră și aderență pe tablă zincată**

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Nuanțe Cartelă	919G.xxxx	0,75 L	158,52 lei	(6x0,75L)
		2,5 L	476,73 lei	(4x2,5L)
		17,5 L	2854,87 lei	
Aluminiu 202 GG	919G.0202	0,75 L	173,36 lei	(6x0,75L)
		2,5 L	517,27 lei	(4x2,5L)

Culori Disponibile: vezi Cartela Metalfarb

**Diluare:**

5-10% cu diluant mineral sau o diluant sintetic

**Randament orientativ:**6-9 m²/L pe strat**Aplicare:****Uscare (20°C-60% U.r.):**

La atingere: 2-3 ore

Strat succesiv: 5-6 ore

Completă: 24 ore

Lac decorativ pentru exterior pe bază de oxizi de fier micaceu și pigmenți anticorozivi, care oferă o barieră eficientă de protecție împotriva coroziunii și a agenților atmosferici. Se caracterizează printr-un aspect estetic antichizat, foarte decorativ, ușor rugos și metalizat satinat. Oferă rezultate excelente în special pe fier forjat și structuri metalice lucrate. Poate fi aplicat direct pe suprafața metalică, fie ea din fier, aliaj sau tablă zincată, cu condiția să fie curată, compactă și degresată.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului

Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Seria 920L

FERÒ GEL



Lac lucios sub formă de gel

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Cartelă culori	920Lxxxx	0,75 L	145,47 lei	(6x0,75L)



Lac lucios anticoroziv, care poate fi aplicat direct pe suporturi ruginite, cu condiția ca acestea să fie compacte și fără depuneri, evitând aplicarea grundurilor antirugină. Produsul conține substanțe care reacționează chimic cu rugina, neutralizând-o și oprind astfel procesul de oxidare. Forma sa de gel previne scurgerile și asigură în același timp o aplicare excelentă cu pensula, oferind un efect estetic plăcut și o acoperire foarte bună chiar dintr-un singur strat.

Culori Disponibile: vezi Catalog gamă lacuri pe bază de solvent

Aspect: Lucios



Diluare:

Produsul este gata de utilizare. Dacă este necesar, se poate folosi diluant mineral



Randament orientativ:

8-12 m²/L pe strat



Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):

La atingere: 6-8 ore
Strat succesiv: 24 ore
Completă: 24-36 ore

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Seria 920S

FERÒ GEL SATINAT



Lac satinat sub formă de gel

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb și Negru	920S.xxxx	0,75 L	145,47 lei	(6x0,75L)



Lac lucios anticoroziv, care poate fi aplicat direct pe suporturi ruginite, cu condiția ca acestea să fie compacte și fără depuneri, evitând aplicarea grundurilor antirugină. Produsul conține substanțe care reacționează chimic cu rugina, neutralizând-o și oprind astfel procesul de oxidare. Forma sa de gel previne scurgerile și asigură în același timp o aplicare excelentă cu pensula, oferind un efect estetic plăcut și o acoperire foarte bună chiar dintr-un singur strat.

Culori Disponibile: Alb și Negru

Aspect: Satinat



Diluare:

Produsul este gata de utilizare. Dacă este necesar, se poate folosi diluant mineral



Randament orientativ:

8-12 m²/L pe strat



Aplicare:






Uscare (20°C-60% U.r.):

La atingere: 6-8 ore
Strat succesiv: 24 ore
Completă: 24-36 ore

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor

GAMA EMAILURI PE BAZĂ DE APĂ

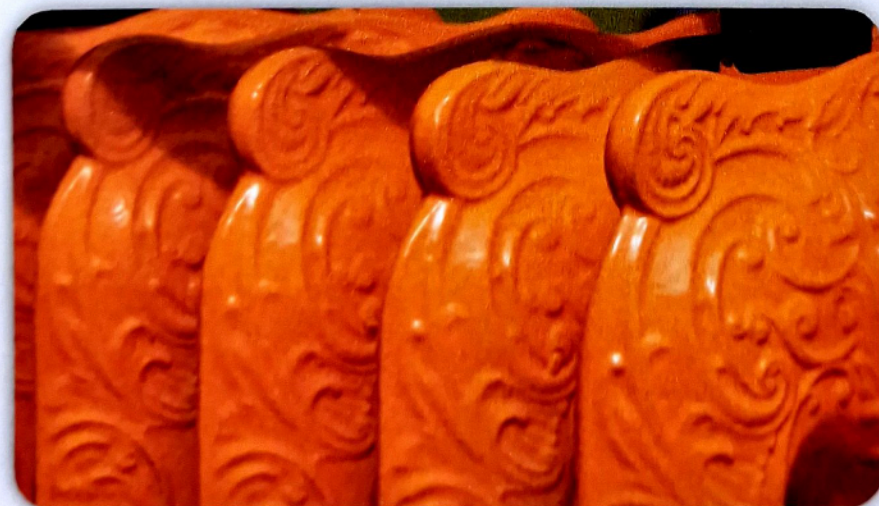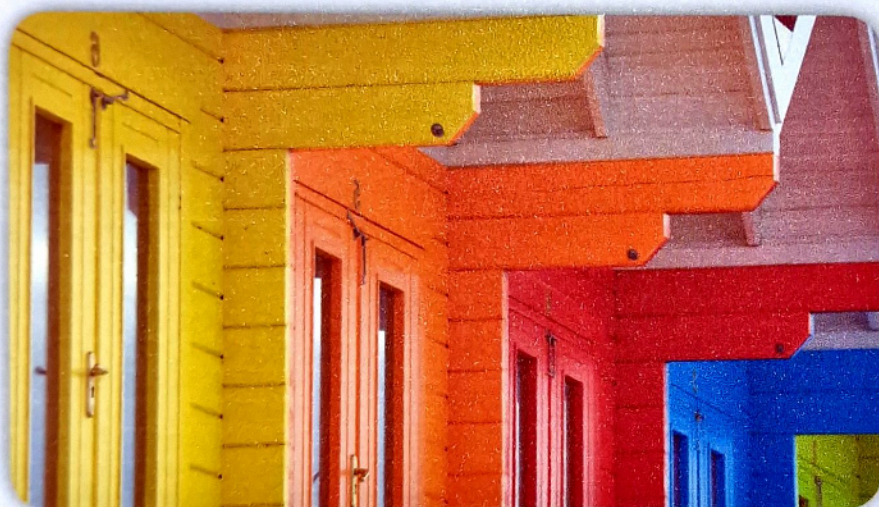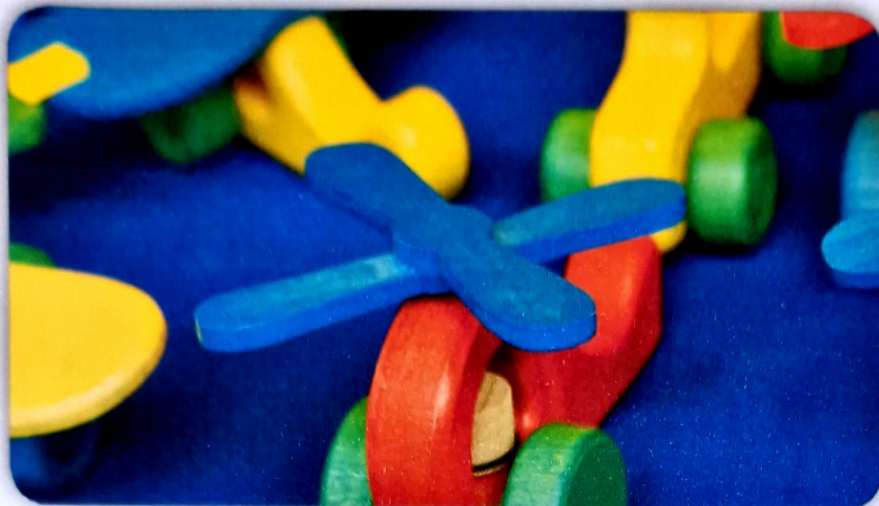

GRUND PENTRU EMAILURI PE BAZĂ DE APĂ

VIVA PRIMER H2O

VIVA PRIMER HI-TECH

EMAIL PE BAZĂ DE APĂ

VIVA EMAIL SATINAT

VIVA EMAIL MAT

VIVA EMAIL MAT PENTRU CALORIFERE





Serie 909A

VIVA PRIMER H2O

Grund anticoroziv universal, inodor, diluabil cu apă, pentru metale



Grund cu putere anticorozivă ridicată și aderență excelentă pe fier, fontă și în general pe metale. Reprezintă pregătirea stratului de bază ce urmează a fi acoperit cu finisaje acrilice/alchidice, fie pe bază de apă, fie pe bază de solvent. Produsul este inodor și ușor de aplicat, cu aderență foarte bună și grad mare de acoperire. Are rezistență mecanică și anticorozivă bună. Este utilizat pe scară largă pentru protejarea pieselor noi sau în întreținere, în special la interior.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	909A.xxxx	0,75 L	116,84 lei	(6x0,75L)
		2,5 L	299,17 lei	(2x2,5L)

Culori Disponibile: Alb, culori personalizate doar la comandă. Cantitate minimă 200 L



Diluare:
cu apă 5-10%



Randament orientativ:
6-8 m²/L pe strat

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
La suprafață la atingere: 1-2 ore
Revopsibil: 4-6 ore
Completă: 24 ore



Serie F909P

VIVA PRIMER HI-TECH

Grund de ancorare suprafețe multiple, anticoroziv



Grund universal alb recomandat ca primer pentru suporturi dificile precum tablă zincată, aliaje ușoare, PVC, aluminiu, alamă și fontă. Este un excelent antirugină cu efect de umplere pe fier, care favorizează aderarea straturilor de finisare ulterioare. Asigură o bună protecție pe suprafețele expuse la agenți atmosferici și garantează un aspect estetic final deosebit. Este supravopsibil cu toate lacurile monocomponente pe bază de apă sau solvent, cu excepția celor care se diluează cu diluant nitro.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	F909P.B000	0,75 L	120,75 lei	(6x0,75L)
		2,5 L	373,75 lei	(2x2,5L)

Culori Disponibile: Alb, culori personalizate doar la comandă. Cantitate minimă 200 L



Diluare:
cu apă 5-10%



Randament orientativ:
6-8 m²/L pe strat

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
La suprafață la atingere: 1-2 ore
Revopsibil: 4-6 ore
Completă: 24 ore



Serie 909L

VIVA EMAIL LUCIOS



Email acrilic-uretanic lucios pe bază de

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb, Negru	909L.xxxx	0,375 L	76,47 lei	(6x0,375L)
		0,75 L	138,06 lei	(6x0,750L)
		2,5 L	404,11 lei	(2x2,5L)
Bază M	909L.M000	0,705 L	116,78 lei	(6x0,705L)
		2,35 L	342,75 lei	(2x2,35L)
Bază ED	909L.N000	0,675 L	106,83 lei	(6x0,675L)
		2,25 L	313,09 lei	(2x2,25L)

Culori Disponibile: Alb, Negru, Nuanțe din catalog

Aspect: Lucios



Diluare:
cu apă 5-10%



Randament orientativ:
13-15 m²/L pe strat

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
La atingere: 1-2 ore
Strat succesiv: 5-6 ore
Completă: 18-24 ore

Email acrilic-uretanic lucios pe bază de apă, de înaltă calitate, pentru interior și exterior. Modificarea uretanică conferă produsului o rezistență excelentă la agenții atmosferici și la îngălbenire. Se caracterizează prin acoperire bună, dilatare uniformă și aderență pe diverse tipuri de suporturi tratate corespunzător. Proprietățile de miros redus și conținut scăzut de solvenți îl fac potrivit pentru tratarea suporturilor în spații interioare și oriunde se dorește durabilitate

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Serie 909S

VIVA EMAIL SATINAT



Email acrilic-uretanic satinat pe bază de

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb, Negru	909S.xxxx	0,375 L	76,24 lei	(6x0,375L)
		0,75 L	138,06 lei	(6x0,750L)
		2,5 L	403,19 lei	(2x2,5L)
Bază M	909S.M000	0,705 L	116,78 lei	(6x0,705L)
		2,35 L	340,92 lei	(2x2,35L)
Bază ED	909S.N000	0,675 L	106,83 lei	(6x0,675L)
		2,25 L	313,09 lei	(2x2,25L)

Culori Disponibile: Alb, Negru

Aspect: Satinat



Diluare:
cu apă 5-10%



Randament orientativ:
13-15 m²/L pe strat

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
La atingere: 1-2 ore
Strat succesiv: 5-6 ore
Completă: 18-24 ore

Email acrilic-uretanic satinat pe bază de apă, de înaltă calitate, pentru interior și exterior. Modificarea uretanică conferă produsului o rezistență excelentă la agenții atmosferici și la îngălbenire. Se caracterizează prin acoperire bună, dilatare uniformă și aderență pe diverse tipuri de suporturi tratate corespunzător. Proprietățile de miros redus și conținut scăzut de solvenți îl fac potrivit pentru tratarea suporturilor în spații interioare și oriunde se dorește durabilitate

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Serie M909O

VIVA EMAIL MAT



Email acrilic-uretanic mat pe bază de apă

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	909O.B000	0,375 L	76,47 lei	(6x0,375L)
		0,75 L	138,06 lei	(6x0,750L)
		2,5 L	404,11 lei	(2x2,5L)
Bază M	909O.M000	0,705 L	116,78 lei	(6x0,705L)
		2,35 L	342,75 lei	(2x2,35L)
Bază ED	909O.N000	0,675 L	106,83 lei	(6x0,675L)
		2,25 L	313,09 lei	(2x2,25L)

Lac acrilic-uretanic mat pe bază de apă, de înaltă calitate, pentru interior și exterior. Modificarea uretanică conferă produsului o rezistență excelentă la agenții atmosferici și la îngălbenire. Se caracterizează prin acoperire bună, dilatare uniformă și aderență pe diverse tipuri de suporturi tratate corespunzător. Proprietățile de miros redus și conținut scăzut de solvenți îl fac potrivit pentru tratarea suporturilor în spații interioare și oriunde se dorește durabilitate îndelungată și un aspect estetic deosebit.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor

Culori Disponibile: Alb

Aspect: Mat



Diluare:
cu apă 5-10%



Randament orientativ:
12-14 m²/L pe strat

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
La atingere: 1-2 ore
Strat succesiv: 5-6 ore
Completă: 18-24 ore



Serie 909T

VIVA EMAIL MAT PENTRU CALORIFERE



Email mat pe bază de apă pentru calorifere

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	909T.B000	0,75 L	153,24 lei	(6x0,75L)

Email acrilic mat pe bază de apă pentru interior, potrivită și pentru protecția și decorarea radiatoarelor. Are o bună dilatare, un miros redus și o acoperire excelentă, putând fi aplicată pe orice suport metalic pregătit corespunzător

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor

Culori Disponibile: Alb

Aspect: Mat



Diluare:
cu apă 5-10%




Randament orientativ:
12-14 m²/L pe strat

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
La atingere: 1-2 ore
Strat succesiv: 5-6 ore
Completă: 18-24 ore

GAMA LEMN

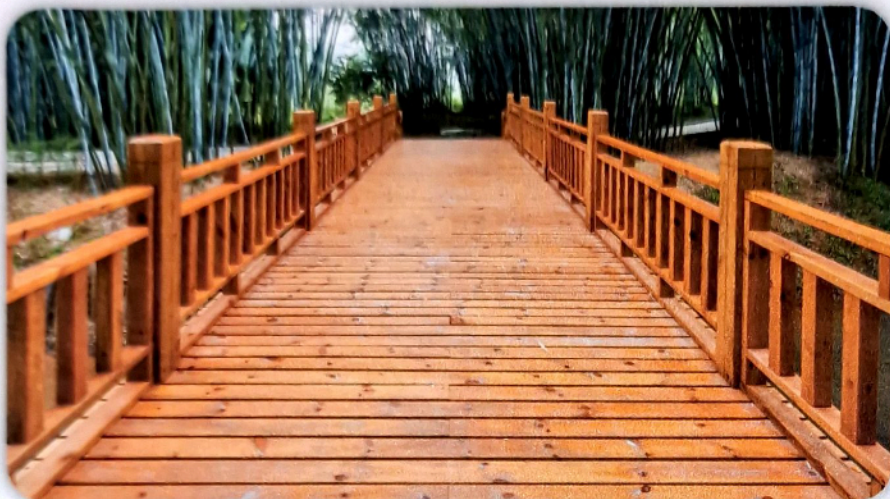

GRUND PENTRU LEMN PE BAZĂ DE SOLVENT

SOLUTIE ANTICARII TERMINATOR
FARBITE

SOLUTIE DE FINISARE PENTRU LEMN PE BAZĂ DE SOLVENT

LEGNOFARB

FARBWOOD

FARBWAX

FLATTINGFARB

SINTOFARB LUCIOS

SINTOFARB MAT

GRUND PENTRU LEMN PE BAZĂ DE APĂ

VIVA GRUND UNIVERSAL

SOLUTIE DE FINISARE PENTRU LEMN PE BAZĂ DE APĂ

VIVA IMPREGNANT GEL

VIVA FINISAJ CERAT PENTRU LEMN

VIVA SOLUTIE REGENERARE LEMN

VIVA LEMN VOPSEA LUCIOASĂ

VIVA LEMN VOPSEA SATINATĂ


VIVA LAC LUCIOS PENTRU PARCHET

VIVA LAC SATINAT PENTRU PARCHET



Serie 1650

SOLUTIE ANTICARII



Soluție anticarii inodoră, protectoare și fungică pentru lemn

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Transparentă	1650.0000	0,25 L	53,24 lei	(12x0,25L)
		1 L	100,62 lei	
		5 L	470,35 lei	
		25 L	2055,68 lei	

Aspect: Transparent incolor



Diluare:

Gata de utilizare



Randament orientativ:

Acțiune de protecție și prevenție: 8-10 m²/L
Acțiune curativă și dezinfestare: 4-5 m²/L



Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):

Strat succesiv: 18-36 ore

Special conceput pentru dezinfestarea și protecția mobilierului vechi, sculpturilor din lemn, ramelor, grinzilor, pardoselilor din parchet etc., împotriva cariiilor, insectelor, mușcăiului și ciupercilor. Protejează orice tip de lemn împotriva insectelor xilofage (carie, sirex, capricorn, lyctus) și a larvelor acestora. Terminator este incolor, inodor și neinflamabil. Nu este coroziv pentru metale și aliaje ușoare, nu afectează adezivii și lacurile, lustruirile cu ceară sau șelac, nu îndepărtează poleirile și picturile în tempera și nu modifică acoperirile din țesături antice sau hârtie. Produs biocid

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor

Serie 0270

FARBITE



Grund umplură șlefuită pentru lemn

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	0270.B000	0,25 L	48,76 lei	(6x0,25L)
		0,5 L	74,17 lei	(6x0,5L)
		2,5 L	304,23 lei	(4x2,5L)



Diluare:

5% cu diluant mineral



Randament orientativ:

8-10 m²/L pe strat în funcție de tipul de aplicare și de diluare

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):

La atingere: 1-2 ore

Șmirgheluire: 18-24 ore

Strat succesiv: 18-24 ore

Grund sintetic mat pentru lemn, cu acoperire excelentă, dilatare ridicată și posibilitate de șlefuire. Umple și închide toate neregularitățile de suprafață, minimizând defectele lemnului și permițând o șlefuire ulterioară până la obținerea unei suprafețe netede, compacte și aderente, ideală ca bază pentru finisajul final. Este deosebit de potrivit ca grund pentru uși și feronerie de interior, precum și pentru toate structurile din lemn ce necesită o pregătire optimă înainte de vopsirea cu lacuri.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Serie 0801

LEGNOFAR



Impregnant cerat pe bază de solvent

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Gama lemn	0801.xxxx	0,75 L	102,92 lei	(6x0,75L)
		2,5 L	307,80 lei	(4x2,5L)
		21 L	1828,44 lei	



Impregnant cerat cu bază alchidică, hidrofug cu penetrare profundă. Conține pigmenți transparenți care colorează lemnul, accentuând nuanța fără a ascunde fibrele. Pătrunde în profunzime, protejează împotriva degradării cauzate de razele UV, de factorii atmosferici și de ciclurile de îngheț-dezghet, în special în nuanțele închise. Ceara pe care o conține oferă o excelentă rezistență la apă, permițând utilizarea în mai multe straturi ca tratament protector unic, fără aplicarea unui lac ulterior. Ideal pentru feronerie, lambriuri, garduri din lemn etc.

Culori Disponibile: Incolor și Nuanțe Catalog Gama Lemn

Aspect: Satinat



Diluare:
Gata de utilizare



Randament orientativ:
8-10 m²/L. În funcție de absorbția lemnului. Pentru o protecție bună se recomandă 2-3 straturi.

Aplicare:




Uscare (20°C-60% U.r.):
La atingere: 1 oră
Strat succesiv: 24 ore
Completă: 24-36 ore

Pentru informații suplimentare, consultă fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultă legenda pictogramelor



Serie 0807

FARBWOOD



Impregnant pe bază de solvent

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Gama lemn	0807.xxxx	0,75 L	89,09 lei	(6x0,75L)
		2,5 L	268,64 lei	(4x2,5L)



Impregnant pe bază de solvent cu bază alchidică și penetrare profundă. Conține pigmenți transparenți care colorează lemnul, intensificând nuanța fără a ascunde fibrele. Pătrunde adânc în structură, oferind protecție împotriva degradării provocate de razele UV, factorii atmosferici și ciclurile de îngheț-dezghet. Poate fi utilizat ca tratament decorativ unic, dar este mai ales potrivit în cicluri alchidice ca primer impregnant, înainte de aplicarea unui strat de lac. Ideal pentru feronerie, lambriuri, garduri din lemn etc.

Culori Disponibile: Incolor și Nuanțe Catalog Gama Lemn

Aspect: Satinat



Diluare:
Gata de utilizare



Randament orientativ:
8-10 m²/L. În funcție de absorbția suportului de tratat

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
La atingere: 1 oră
Strat succesiv: 24 ore
Completă: 24-36 ore

Pentru informații suplimentare, consultă fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultă legenda pictogramelor



Serie 0803

FARBWAX



Finisaj cerat satinat

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
<i>Incolor</i>	0803.0000	0,75 L	141,22 lei	(6x0,75L)
		2,5 L	336,66 lei	(4x2,5L)
<i>Gama lemn</i>	0803.xxxx	0,75 L	148,75 lei	(6x0,75L)
		2,5 L	379,27 lei	(4x2,5L)

Finisaj cerat transparent, protector și decorativ, caracterizat printr-o hidropelentă ridicată care previne degradarea organică a lemnului. Legătura specială conferă proprietăți excepționale de rezistență la agenții atmosferici și la razele UV, făcând produsul deosebit de potrivit pentru utilizare în condiții severe, cum ar fi mediile marine sau montane. Conținutul ridicat de ceruri prețioase oferă, de asemenea, un aspect estetic satinat, deosebit de plăcut și catifelat.

Culori Disponibile: Incolor și Nuanțe Catalog Gama Lemn

Aspect: Satinat



Diluare:
5-8% cu diluant mineral



Randament orientativ:
10-12 m²/L pe strat, în funcție de absorbția lemnului

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
La atingere: 3-4 ore
Strat succesiv: 24 ore
Completă: 24-36 ore

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Serie 0800

FLATTINGFARB



Lac sintetic lucios

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
<i>Incolor</i>	0800.0000	1 L	120,40 lei	(6x1L)

Este un lac alchidic modificat, caracterizat printr-o bună rezistență la agenții atmosferici și o ușurință de aplicare. Cu un aspect lucios, lacul are o dilatare bună chiar și cu pensula, oferind finisaje deosebit de plăcute în orice situație. Puterea sa protectoare împiedică absorbția lichidelor și îmbunătățește curățarea suportului. Este utilizat pe scară largă atât în domeniul „do it yourself” cât și în cel profesional.

Aspect: Lucios



Diluare:
5-10% cu diluant mineral



Randament orientativ:
8-10 m²/L

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
La atingere: 3-4 ore
Strat succesiv: 24 ore
Completă: 24-36 ore

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor

Serie 802L

SINTOFARB LUCIOS



Lac alchidic uretanizat lucios pentru interior și

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Incolor	802L.0000	0,25 L	46 lei	(6x0,25L)
		0,75 L	101,77 lei	(6x0,75L)
		2,5 L	333,21 lei	(4x2,5L)
Gama lemn	802L.xxxx	0,75 L	126,44 lei	(6x0,75L)
		2,5 L	381,22 lei	(4x2,5L)

Lac alchidic uretanizat formulat pentru vopsirea și protecția lemnului. Caracterizat prin rezistență ridicată la agenții atmosferici și la radiațiile UV. Este deosebit de potrivit pentru utilizarea în condiții severe, cum ar fi mediile marine sau montane, unde se dorește o protecție maximă a lemnului, combinată cu elasticitate și plenitudine. Ușor de aplicat, oferă o dilatare excelentă și un randament ridicat.

Culori Disponibile: Incolor și Nuanțe
Catalog Gama Lemn

Aspect: Lucios



Diluare:

10% cu diluant mineral sau diluant sintetic



Randament orientativ:

12-16 m²/L



Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):

La atingere: 2-3 ore

Strat succesiv: 18-24 ore

Completă: 24-36 ore

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor

Serie 802O

SINTOFARB MAT



Lac alchidic uretanizat mat pentru interior și exterior

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Incolor	802O.0000	0,75 L	111,78 lei	(6x0,75L)
		2,5 L	355,23 lei	(4x2,5L)

Lac alchidic uretanizat formulat pentru vopsirea și protecția lemnului. Caracterizat prin rezistență ridicată la agenții atmosferici și la radiațiile UV. Este deosebit de potrivit pentru utilizarea în condiții severe, cum ar fi mediile marine sau montane, unde se dorește o protecție maximă a lemnului, combinată cu elasticitate și plenitudine. Ușor de aplicat, oferă o dilatare excelentă și un randament ridicat.

Aspect: Mat



Diluare:

10% cu diluant mineral sau diluant sintetic



Randament orientativ:

12-16 m²/L



Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):

La atingere: 2-3 ore

Strat succesiv: 18-24 ore

Completă: 24-36 ore

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Serie 909F

VIVA GRUND UNIVERSAL



Grund pentru lemn șlefuit pe bază de apă

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb	909F.B000	0,75 L	102,18 lei	(6x0,75L)
		2,5 L	293,30 lei	(2x2,5L)



Grund pentru lemn pe bază de rășini acrilice în dispersie apoasă, recomandat pentru pregătirea suporturilor atât interioare, cât și exterioare. Se caracterizează printr-o putere mare de umplere, aplicare ușoară, dilatare bună și șlefuire facilă. Evidențiază capacitatea de uniformizare și aderența produsului de finisare, asigurând o acoperire mai completă la vopsire



Diluare:
cu apă 5-10%



Randament orientativ:
7-10 m²/L

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
La atingere: 1-2 ore
Strat succesiv: 8-12 ore
Completă: 24 ore

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Serie 909I

VIVA LEMN IMPREGNANT



Impregnant cerat pe bază de

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Incolor	909I.0000	0,75 L	113,91 lei	(6x0,75L)
		2,5 L	311,13 lei	(2x2,5L)
		17,5 L	407,72 lei	
Gama lemn	909I.xxxx	0,75 L	132,42 lei	(6x0,75L)
		2,5 L	366,10 lei	(2x2,5L)
		17,5 L	2272,95 lei	
Alb	909I.B000	0,75 L	148,40 lei	(6x0,75L)
		2,5 L	411,41 lei	(2x2,5L)
		17,5 L	2557,69 lei	

Impregnant acrilic pe bază de apă, hidrofug satinat cu penetrare înaltă, formulat pentru tratarea lemnului, nou sau recondiționat. Nu modifică caracteristicile naturale ale materialului, reîmprospătează aspectul și protejează lemnul împotriva degradării organice. Are o elasticitate excelentă, capabilă să urmărească variațiile structurale naturale ale lemnului și oferă o protecție eficientă împotriva degradării cauzate de razele UV. Se utilizează singur ca tratament decorativ sau ca primer impregnant în cicluri pe bază de apă în două sau mai multe straturi. Excelent

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor

Culori Disponibile: Incolor și Nuanțe
Catalog Gama Lemn



Diluare:
Gata de utilizare



Randament orientativ:
10-12 m²/L pe strat

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
La atingere: 1 oră
Strat succesiv: 3-4 ore
Completă: 24 ore



Serie 909G

VIVA IMPREGNANT GEL



Impregnant sub formă de gel cerat pe bază de apă

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Gama lemn	909G.xxxx	0,75 L	134,55 lei	(6x0,75L)
		2,5 L	376,16 lei	(2x2,5L)

Produs hidrofug pe bază de ceruri polietilenice, formulat pentru tratarea lemnului, atât nou cât și recondiționat. Nu modifică caracteristicile naturale ale lemnului, îi reîmprospătează aspectul și îl protejează împotriva degradării organice. Oferă o protecție eficientă împotriva razelor UV, în special pe nuanțele închise. Datorită tixotropiei sale, este ușor de aplicat, fără riscul de scurgeri. Este recomandat pentru

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor

Culori Disponibile: Incolor și Nuanțe
Catalog Gama Lemn



Diluare:
Gata de utilizare
dacă este necesar, diluați cu apă



Randament orientativ:
8-10 m²/L pe strat

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 2-4 ore
Completă: 24 ore



Serie 909W

VIVA LEMN FINISAJ CERAT



Finisaj cerat satinat pentru interior și

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Incolor	909W.0000	0,75 L	142,14 lei	(6x0,75L)
		2,5 L	423,83 lei	(2x2,5L)



Finisaj pe bază de apă cu rășini acrilice și uretanice. Legăturile speciale oferă proprietăți ridicate de rezistență la agenții atmosferici și la radiațiile UV. Conținutul mare de ceruri prețioase face ca finisajul să fie hidrofug și durabil în timp, oferind totodată un aspect estetic satinat, plăcut și catifelat. Este deosebit de potrivit în condiții severe, cum ar fi mediile marine sau montane.

Pentru informații suplimentare, consultă fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultă legenda pictogramelor

Aspect: Satinat



Diluare:
cu apă 5-10%



Randament orientativ:
7-9 m²/L pe strat

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
La atingere: 1oră
Strat succesiv: 4-5 ore
Completă: 24 ore



Serie 909R

VIVA LEMN REGENERANT



Finisaj

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Incolor	909R.0000	0,75 L	139,09 lei	(6x0,75L)



Finisaj reînnoitor protector, caracterizat printr-o rezistență excelentă la exterior și o utilizare extrem de facilă. Redă aspectul estetic inițial al suprafețelor expuse la exterior, a căror finisaj a fost deteriorat de soare și de agenții atmosferici, restabilindu-le frumusețea originală. Poate fi aplicat cu o cârpă, permițând o întreținere periodică ușoară. Tratamentul prelungeste considerabil durata de viață a stratului vechi de lac. Este recomandat pentru suprafețe din lemn lăcuit precum porți, ferestre, rame și obloane exterioare, dar și pentru aluminiu și aliaje ușoare.

Pentru informații suplimentare, consultă legenda pictogramelor



Diluare:
Gata de utilizare



Randament orientativ:
13-15 m²/L

Aplicare:



Straturi recomandate: 2-3



Uscare (20°C-60% U.r.):
La atingere: 1oră
Strat succesiv: 2-3 ore
Completă: 24 ore



Serie 90VL

VIVA LEMN VOPSEA



Vopsea lucioasă pentru lemn pe bază de apă

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Incolor	90VL.0000	0,75 L	134,55 lei	(6x0,75L)
		2,5 L	393,01 lei	(2x2,5L)
		17,5 L	3497,97 lei	



Este un lac acrilic-poliuretanic de înaltă calitate, pe bază de apă, cu proprietăți remarcabile de duritate și rezistență la factorii atmosferici. Fiind pe bază de apă, poate fi utilizat fără probleme în spații interioare, fără a emana mirosuri neplăcute, și se curăță foarte ușor. Prezintă un efect antiblocking ridicat. Datorită caracteristicilor sale, este utilizat în special în spații închise precum spitale, școli, birouri și alte medii publice, pentru vopsirea pardoselilor, ușilor, treptelor din lemn și

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor

Aspect: Lucios



Diluare:
cu apă 5-10%



Randament orientativ:
8-10 m²/L pe strat

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 4-5 ore
Completa: 12-24 ore



Serie 90VS

VIVA LEMN VOPSEA SATINATĂ



Vopsea satinată pentru lemn pe bază de apă

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Incolor	90VS.0000	0,75 L	171,41 lei	(6x0,75L)
		2,5 L	503,64 lei	(2x2,5L)
		17,5 L	3275,54 lei	



Este un lac acrilic-poliuretanic de înaltă calitate, pe bază de apă, cu proprietăți remarcabile de duritate și rezistență la factorii atmosferici. Fiind pe bază de apă, poate fi utilizat fără probleme în spații interioare, fără a emana mirosuri neplăcute, și se curăță foarte ușor. Prezintă un efect antiblocking ridicat. Datorită caracteristicilor sale, este utilizat în special în spații închise precum spitale, școli, birouri și alte medii publice, pentru vopsirea pardoselilor, ușilor, treptelor din lemn și

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor

Aspect: Satinat



Diluare:
cu apă 5-10%



Randament orientativ:
8-10 m²/L pe strat

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 4-5 ore
Completa: 12-24 ore



Serie 90PL

VIVA LAC LUCIOS PENTRU PARCHET



Lac poliuretanic monocomponent lucios pentru

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Incolor	90PL.0000	0,75 L	180,09 lei	(6x0,75L)
		2,5 L	566,32 lei	(2x2,5L)

Aspect: Lucios



Diluare:
Gata de utilizare



Randament orientativ:
12-14 m²/L pe strat



Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 4-5 ore
Completă: 12-24 ore
Accesibil pietonilor: 24 ore




Lac de înaltă calitate, inodor și care nu se îngălbenește, caracterizat prin duritate ridicată, rezistență la abraziune și ușurință în aplicare. Aderă perfect pe orice suprafață din lemn tratată corespunzător și este recomandat pentru întreținerea pardoselilor din lemn uzate de zgârieturi și trafic intens. Este indicat pentru lăcuirea parchetului, scârilor din lemn și a diverselor obiecte din lemn.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Serie 90PS

VIVA LAC SATINAT PENTRU PARCHET



Lac poliuretanic monocomponent satinat pentru parchet

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Incolor	90PS.0000	0,75 L	179,57 lei	(6x0,75L)
		2,5 L	567,18 lei	(2x2,5L)

Aspect: Satinat



Diluare:
Gata de utilizare



Randament orientativ:
12-14 m²/L pe strat



Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 4-5 ore
Completă: 12-24 ore
Accesibil pietonilor: 24 ore



Lac de înaltă calitate, inodor și care nu se îngălbenește, caracterizat prin duritate ridicată, rezistență la abraziune și ușurință în aplicare. Aderă perfect pe orice suprafață din lemn tratată corespunzător și este recomandat pentru întreținerea pardoselilor din lemn uzate de zgârieturi și trafic intens. Este indicat pentru lăcuirea parchetului, scârilor din lemn și a diverselor obiecte din lemn.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



GAMA PRODUSE PENTRU UZ INDUSTRIAL

EMAILURI PE BAZĂ DE SOLVENT PENTRU UZ INDUSTRIAL

RAPIDFARB LUCIOS

RAPIDFARB MAT

ZINCOFARB

MO 320

AC 400

CO 700


PRODUSE PENTRU PARDOSELI

CONCRETO

CONCRETO H2O

EPYACQUA

AQUAFLOOR

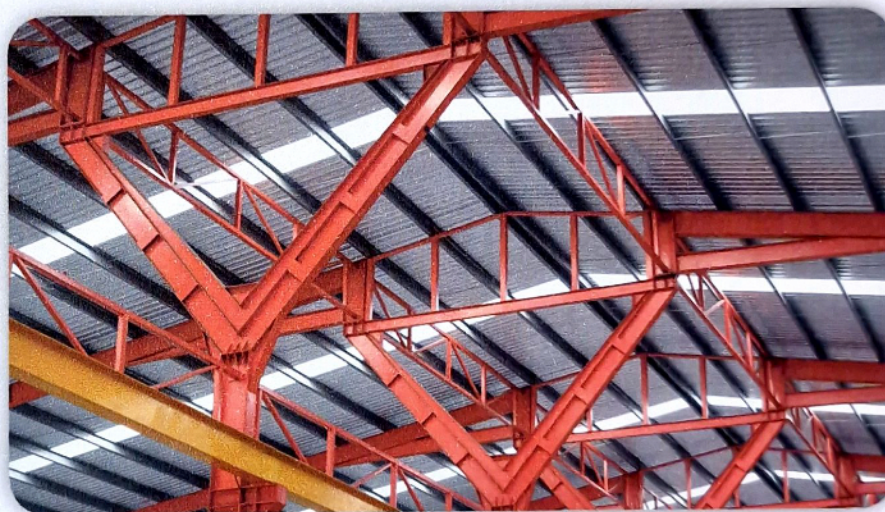

Seria 0035

RAPIDFARB LUCIOS



Email sintetic lucios cu uscare rapidă

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Culori	0035.xxxx	0,75 L	113,79 lei	(6x0,75L)
		2,5 L	335,05 lei	(4x2,5L)
Roșu RAL 3000	0035.xxxx	0,75 L	132,82 lei	(6x0,75L)
		2,5 L	432,51 lei	(4x2,5L)
Galben Caterpillar	0035.xxxx	0,75 L	132,82 lei	(6x0,75L)
		2,5 L	432,51 lei	(4x2,5L)

Email lucios cu uscare rapidă, ideal pentru vopsirea și retușarea utilajelor agricole, industriale și utilajelor grele, precum și a structurilor metalice. Este ideal pentru cicluri de vopsire în care se impun timpi de execuție reduși. Se caracterizează prin uscare rapidă, strălucire excelentă, rezistență bună la lumină și la agenții

Culori Disponibile: Alb, Negru, Alb perlat RAL 1013, Verde RAL 6011, Gri RAL 7035, Maro RAL 8017, Roșu Ral 3000, Galben Caterpillar

Aspect: Lucios



Diluare:

5-10% cu diluant nitro sau diluant sintetic



Randament orientativ:

8-10 m²/L



Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):

La atingere: 2-3 ore
Strat succesiv: 4-6 ore

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor

Seria 370

RAPIDFARB MAT



Email sintetic lucios cu uscare rapidă

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Culori	370.xxxx	1 Kg	116,21 lei	
		5 Kg	490,53 lei	

Email lucios cu uscare rapidă, ideal pentru vopsirea și retușarea utilajelor agricole, industriale și utilajelor grele, precum și a structurilor metalice. Este ideal pentru cicluri de vopsire în care se cer timpi de execuție reduși. Se caracterizează prin uscare rapidă, strălucire excelentă, bună rezistență la lumină și la agenții

Culori Disponibili: Alb, Negru și Nuanțe RAL

Aspect: Mat



Diluare:

5-10% cu diluant nitro sau diluant sintetic



Randament orientativ:

6-7 m²/Kg



Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):

La atingere: 2-3 ore
Strat succesiv: 4-6 ore
Completă: 18-24

ore doar pentru uz

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Seria 0509

ZINCOFARB



Email satinat cu aderență directă pe foi de tablă

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Alb și Negru	0509.xxxx	0,75 L	149,10 lei	(6x0,75L)
		2,5 L	448,50 lei	(4x2,5L)
		17,5 L	2834,98 lei	

Grund de finisare cu aderență ridicată pe suprafețe metalice, zincate, feroase sau din aliaje, cu condiția să fie curate, compacte și degresate. Produsul se caracterizează prin elasticitate excelentă și aderență ridicată. Poate fi aplicat și pe suprafețe din ciment. Are un aspect satinat, iar culorile sunt stabile la lumină. Este recomandat în toate cazurile în care se dorește un strat protector bun, ușor de

Culori Disponibile: Alb, Negru și Nuanțe
Catalog gama lacuri pe bază de solvent

Aspect: Semi lucios



Diluare:
2-10% cu diluant sintetic.



Randament orientativ:
10-12 m²/L pe strat

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Uscat la atingere: 4-6 ore
Revopsibil: 24 ore
În profunzime: 24 ore

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Seria 320

MO 320



Email sintetic cu uscare rapidă SL, aplicabil într-un singur

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Nuanțe Obișnuite	320.xxxx	5 Kg	499,62 lei	
		1 Kg	117,76 lei	
Nuanțe Medii/Tari	320.xxxx	5 Kg	567,52 lei	
		1 Kg	134,03 lei	
Nuanțe Intense	320.xxxx	5 Kg	636,98 lei	
		1 Kg	150,36 lei	
Vehicul MO 320	800.0320xxx	4 Kg	367,08 lei	
		16 Kg	258,88 lei	

Grund de finisare (strat unic) cu uscare rapidă, formulat cu pigmenți anticorozivi. Oferă o bună aderență, acoperire eficientă și este ușor de revopsit. Este un produs monostrat potrivit pentru vopsirea structurilor metalice și a caroseriei industriale.

Culori Disponibile:
Nuanțe RAL



Diluare:
5-10% cu diluant nitro, polivalent,
sintetic evaporare rapidă



Randament orientativ:
5-6 m²/Kg

Aplicare:



Vehicul: Disponibil în stoc

Raport vehicul/pastă: 80:20
doar pentru uz industrial

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Seria 400

AC 400



Email acrilic 2K cu aderență ridicată

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Nuanțe Obișnuite	400.xxxx	1 Kg	153,98 lei	
		5 Kg	680,74 lei	
		20 Kg	2493,49 lei	
Nuanțe Medii/Tari	400.xxxx	1 Kg	169,68 lei	
		5 Kg	751,70 lei	
		20 Kg	2765,17 lei	
Nuanțe Intense	400.xxxx	1 Kg	195,33 lei	
		5 Kg	873,94 lei	
		20 Kg	3278,36 lei	
Vehicul AC 400	800.0400xxx	4 Kg	519,22 lei	
		16 Kg	1878,87 lei	
Cat. MS INALTERABILE 1710050xxx		0,5 L	211,94 lei	
		1 L	194,69 lei	
		5 L	180,55 lei	

Culori Disponibile:
Nuanțe RAL.



Diluare:
5-10% cu nitro, multifuncțional, poliuretanic, acrilic



Randament orientativ:
6-8 m²/Kg

Aplicare:



Vehicul: Disponibil în stoc

Raport vehicul/pastă: 80:20

Raport de cataliză: 50% în greutate cu catalizator MS INALTERABILE (171.0050) doar pentru uz industrial

Email acrilic cu aderență ridicată, bicomponent, aplicabil chiar și într-un singur strat, ideal pentru vopsirea suporturilor precum zinc, aluminiu, oțel, anumite materiale

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Seria 700

CO 700



Email silionic pentru temperaturi

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Aluminiu	700.xxxx	5 Kg	1420,31 lei	
Negru	700.xxxx	5 Kg	1058,06 lei	

Culori Disponibile: Aluminiu, Negru



Diluare:
5-10% con nitro, polivalente



Randament orientativ:
7-9 m²/Kg

Aplicare:



doar pentru uz industrial

Email silionic pentru obiecte expuse la căldură, atât în mod continuu cât și intermitent, care funcționează la temperaturi de până la 600°C, cum ar fi amortizoarele de zgomot pentru motociclete, autovehicule și coșuri de fum. Pentru dezvoltarea caracteristicilor mecanice (și manevrabilitate), este necesară coacerea la 180–200°C timp de 15–20 de minute.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Seria 569

CONCRETO



Impregnant epoxidic pe bază de

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Transparent	569.xxxx	5 Kg	600,76 lei	
Cat. CONCRETO	1711024xxx	5 L	572,99 lei	

Grund epoxidic bicomponent pe bază de solvent, ideal pentru consolidarea pardoselilor industriale sau a structurilor din beton care urmează să fie acoperite cu finisaje colorate de tip Epyfloor sau Epyacqua. Poate fi utilizat și ca tratament anti praf și consolidant pentru pardoseli din beton, precum cele din depozite, garaje,



Diluare:

Cu diluant pentru epoxidice sau diluant nitro: până la 100% în funcție de utilizare (anti praf sau impregnant)



Randament orientativ:

10-12 m²/L



Aplicare:

Raport de cataliză: 100% în greutate cu catalizator pentru CONCRETO

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Seria 620

EPYFLOO



Email epoxidic pentru pardoseli

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Nuanțe Obișnuite	620.xxxx	5 Kg	133,79 lei	
		25 Kg	3059,52 lei	
Nuanțe Medii/Tari	620.xxxx	5 Kg	722,72 lei	
		25 Kg	3344,77 lei	
Vehicul EPYFLOOR 8000620xxxx		4,5 L	531,99 lei	
		22 L	2385,56 lei	
Cat. EPYFLOOR	1711023xxx	1 L	268,98 lei	
		5 L	1251,89 lei	



Culori Disponibile:

Culori din Catalog - Culori RAL - Culori mostră
Cantitatea minimă de producție 100 kg
Pentru comenzi sub această cantitate, prețul va fi majorat cu 20%



Diluare:

15-20% Diluant pentru epoxidice sau diluant nitro, în funcție de metoda de aplicare



Randament orientativ:

3-4 m²/Kg



Vehicul: Disponibil în stoc

Raport vehicul/pastă: 80:20

Raport de cataliză: 20% în greutate cu catalizator pentru EPYFLOOR (cod 171 1023)

Email epoxidic fără solvenți, potrivit pentru vopsirea pardoselilor industriale și a garajelor. Oferă o rezistență bună la abraziune, are un aspect semilucios și este ușor de aplicat. Suportul ideal este betonul tratat cu solvent. Este necesară o probă de aderență pentru a verifica compatibilitatea întregului sistem cu suprafața ce urmează a fi tratată. Se poate realiza și o vopsire cu finisaj antiderapant, prin amestecarea de

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Seria 569

CONCRETO H2O



Grund epoxidic hidrosolubil pentru pardoseli

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Transparent	569.xxxx	5 Kg	1183,98 lei	
Cat. CONCRETO H2O		1711025xxx 2,5 L		510,66

Grund epoxidic bicomponent hidrosolubil pentru consolidarea betonului, cu bună capacitate de penetrare. Potrivit pentru aplicarea ulterioară a emailului epoxidic hidrosolubil sau pe bază de solvent (Epyacqua/Epyfloor). Oferă o bună capacitate de consolidare atunci când este aplicat pe suporturi friabile.



Diluare:
cu apă de la robinet: 70-80%



Randament orientativ:
10-12 m²/L

Aplicare:



Raport de cataliză: 100% în greutate cu catalizator pentru CONCRETO H2O (cod. 171.1025)

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Seria 568

EPYACQUA



Finisaj epoxidic bicomponent hidrosolubil pentru

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Nuanțe Obișnuite	568.xxxx	5 Kg	1049,32 lei	
		10 Kg	1990,59 lei	
Nuanțe Medii/Tari	568.xxxx	5 Kg	1096,70 lei	
		10 Kg	2085,98 lei	
Nuanțe Intense	568.xxxx	5 Kg	1164,95 lei	
		10 Kg	2225,42 lei	
Cat. EPYACQUA	1711202xxx	1,5 L	307,39 lei	
		3 L	560,97 lei	

Email epoxidic bicomponent hidrosolubil pentru pardoseli industriale, garaje, pivnite și spații mici. Are o bună rezistență mecanică la uzură și o duritate superficială ridicată. Este ușor de întreținut din punct de vedere al curățării.

Culori Disponibile:

Culori din Catalog - Culori RAL - Culori mostră Cantitatea minimă de producție 100 kg Pentru comenzi sub această cantitate, prețul va fi majorat cu 20%



Diluare:
cu apă de la robinet: 40-50% dacă este utilizat ca strat de bază;
15-20% dacă este utilizat ca finisaj



Randament orientativ:
4-5 m²/Kg

Aplicare:



Raport de cataliză: 30% în greutate cu catalizator EPYACQUA (cod. 171.1202)

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Seria 0914

AQUAFLOOR



Finisaj monocomponent pe bază de apă pentru pardoseli din beton

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
Culori	0914.xxxx	2,5 L	349,37 lei	

Produs pe bază de apă pentru acoperirea și protecția suprafețelor din beton. Previne sfărâmarea și formarea prafului, rezistă la abraziune, apă și la detergenții obișnuiți. Este formulat cu rășini acrilice speciale care îi conferă uscare rapidă și o excelentă rezistență la trafic chiar și la scurt timp după aplicare. Este recomandat pentru pivnițe, garaje, boxe, vestiare, centre de reabilitare, săli de sport etc., precum și pentru utilizare în regim „do it yourself”. Necesită o pregătire adecvată a

Culori Disponibile: Roșu, Verde, Gri deschis



Diluare:
cu apă 5-20%



Randament orientativ:
10-12 m²/L

Aplicare:



Uscare (20°C-60% U.r.):
Strat succesiv: 10-12 ore
Accesibil pietonilor: 48 ore
Accesibil traficului rutier: 3-4 zile

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



PASTE PIGMENTARE PE BAZĂ DE SOLVENT

KLIC Industria este un sistem tintometric universal pentru colorarea unei game largi de produse pe bază de solvent de diverse tipuri (nitro, acrilice, epoxidice, poliuretanic), cum ar fi emailuri lucioase și satinat, grunduri, antirugină și vopsele cu oxid de fier micaceu. Sistemul este compus din 14 coloranți (organici și oxizi).

Coloranții noștri au o bună concentrație, o compatibilitate excelentă cu întreaga gamă de convertoare și sunt supuși unor intervale de testare destul de restrânse pentru performanța colorimetrică, în scopul garantării unei bune repetabilități a nuanțelor.

PASTE PIGMENTARE

Cod	Nuanțe	Format	Preț lei/Buc.
190.0001	PASTĂ ALBĂ	6 Kg	978,07 lei
		25 Kg	3909,31 lei
190.0010	PASTĂ GALBEN OCRU	6 Kg	773,43 lei
		25 Kg	3064,06 lei
190.0013	PASTĂ GALBEN DESCHIS ORGANIC Kg	4	943,05 lei
			4636,80 lei
190.0014	PASTĂ GALBEN MEDIU	4 Kg	1247,35 lei
		20 Kg	6031,46 lei
190.0018	PASTĂ GALBEN HP	6 Kg	2408,96 lei
		25 Kg	9780,75 lei
190.0023	PASTĂ PORTOCALIU ORGANIC	4 Kg	1184,56 lei
		20 Kg	5729,59 lei
190.0030	PASTĂ VERDE FTALO	4 Kg	796,95 lei
		20 Kg	3870,03 lei

Cod	Nuanțe	Format	Preț lei/Buc.
190.0040	PASTĂ ALBASTRU FTALO	4 Kg	966,00 lei
		20 Kg	4697,17 lei
190.0052	PASTĂ VIOLET	1 Kg	527,96 lei
		4 Kg	1811,25 lei
190.0055	PASTĂ ROȘU FLACĂRĂ	4 Kg	992,56 lei
		20 Kg	4751,51 lei
190.0060	PASTĂ ROȘU OXID	6 Kg	804,19 lei
		25 Kg	3214,99 lei
190.0064	PASTĂ ROȘU BORDEAUX	4 Kg	1787,10 lei
		20 Kg	8694,00 lei
190.0070	PASTĂ NEGRU	4 Kg	560,28 lei
		20 Kg	2668,57 lei
190.0071	PASTĂ NEGRU PENTRU VOPSELE	4 Kg	525,26 lei
		20 Kg	2505,56 lei

PASTE

Cod	Nuanțe	Format	Preț lei/Buc.
190.5018	PASTĂ MATIFIANTĂ	3,5 Kg	591,67 lei
190.5014	PASTA EXTENDERS	5 Kg	375,82 lei



**GAMA
PROFESSIONAL**



**GAMA PROFESSIONAL
CLEANING**

S1

S2a

Degresant Concentrat

D1

Detergent Antistatic Multifuncțional

D1a

Detergent Antistatic Multifuncțional Concentrat

V1

Detergent Geamuri

V1a

Detergent Geamuri Concentrat

SANIL

Dezinfectant pentru suprafețe



Seria ZA000

DEGRESANT UNIVERSAL S1



Degresant universal gata de

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
<i>Incolor</i>	ZA000.0000F1	0,75 L	36,57 lei	(12x0,75L)
		5 L	147,08 lei	(2x5L)
		20 L	490,53 lei	

Produsul S1 este un degresant universal gata de utilizare, conceput pentru curățarea rapidă și profundă a tuturor suprafețelor lavabile, chiar și a celor foarte murdare, lăsându-le strălucitoare și fără reziduuri. Are un parfum de citrice. Poate fi utilizat în domeniul industrial și profesional. Degresantul universal S1 poate fi folosit și în domeniul gastronomic și în toate unitățile alimentare care fac parte din programele de curățenie conform sistemului HACCP.



Diluare
(Curățare profundă):
Gata de utilizare



Diluare
(Curățenie zilnică):
10% de produs în apă



Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor

Seria G0004

DEGRESANT UNIVERSAL S2c



Degresant universal Concentrat

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
<i>Incolor</i>	G0004.0000F1	1 L	91,88 lei	(12x1L)
		5 L	374,78 lei	(2x5L)
		20 L	1371,83 lei	
		200 L	12667,25 lei	

Produsul S2c este un degresant universal concentrat, diluabil cu apă, destinat utilizării profesionale și industriale, cu parfum de citrice. Este un produs pe bază de apă, cu un puternic efect degresant și de desprindere a murdăriei. Alcalinitatea sa îl face eficient chiar și împotriva depunerilor de murdărie atmosferică și a urmelor lăsate de stivuitoare și autovehicule.



Diluare
(Suprafețe metalice):
7-10% de produs în apă



Diluare
(Pardoseli și suprafețe universale):
3-5% de produs în apă



Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor

Seria G0008

DETERGENT ANTISTATIC MULTIFUNCȚIONAL D1



Detergent Antistatic Multifuncțional gata de utilizare

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
<i>Incolor</i>	G0008.0000F1	0,75 L	26,56 lei	(12x0,75L)
		5 L	79,58 lei	(2x5L)
		20 L	221,03 lei	

Detergentul D1 este un produs gata de utilizare pentru ștergere și utilizare multiplă. Se evaporă rapid și are un parfum delicat de lavandă. Poate fi utilizat în domeniul industrial, profesional și casnic. Detergentul D1 poate fi folosit și în domeniul gastronomic și în toate unitățile alimentare care respectă Regulamentul (CE) nr. 852/2004 și Decretul Legislativ 193/2007-HACCP.



Diluare:
Gata de utilizare



Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor

Seria G0007

DETERGENT ANTISTATIC MULTIFUNȚIONAL D1c**Detergent Antistatic Multifuncțional Concentrat**

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
<i>Incolor</i>	G0007.0000F1	1 L	10,23 €	(12x1L)
		5 L	209,01 lei	(2x5L)
		20 L	708,74 lei	
		200 L	6036,69 lei	



Diluare:
7-10% de produs în apă



Detergentul D1c este un produs concentrat pentru ștergere și utilizare multiplă. Se evaporă rapid și are un parfum delicat de lavandă. Poate fi utilizat în domeniul industrial, profesional și casnic. Detergentul D1c poate fi folosit și în domeniul gastronomic și în toate unitățile alimentare care respectă Regulamentul (CE) nr. 852/2004 și Decretul Legislativ 193/2007-HACCP.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor

Seria G0010

DETERGENT GEAMURI V1**Detergent geamuri gata de utilizare**

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
<i>Incolor</i>	G0010.0000F1	0,75 L	34,21 lei	(12x0,75L)
		5 L	116,44 lei	(2x5L)
		20 L	367,71 lei	



Diluare:
Gata de utilizare



Detergentul pentru geamuri V1 este un produs gata de utilizare, conceput pentru curățarea profundă a geamurilor și oglinzilor. Nu lasă urme, are un parfum delicat și se evaporă rapid. Poate fi utilizat în domeniul industrial, profesional și casnic. Detergentul V1 poate fi folosit și în domeniul gastronomic și în toate unitățile alimentare care respectă Regulamentul (CE) nr. 852/2004 și Decretul Legislativ

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor

Seria G0009

DETERGENT GEAMURI**Detergent geamuri Concentrat**

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
<i>Incolor</i>	G0009.0000F1	1 L	54,51 lei	(12x1L)
		5 L	187,77 lei	(2x5L)
		20 L	623,41 lei	
		200 L	5182,59 lei	



Diluare:
10% de produs în apă



Detergentul pentru geamuri V1c este un produs concentrat, conceput pentru curățarea profundă a geamurilor și oglinzilor. Nu lasă urme, are un parfum delicat și se evaporă rapid. Poate fi utilizat în domeniul industrial, profesional și casnic. Detergentul V1c poate fi folosit și în domeniul gastronomic și în toate unitățile alimentare care respectă Regulamentul (CE) nr. 852/2004 și Decretul Legislativ

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Seria A0005

SANIL DEZINFECTANT PENTRU SUPERFEȚE

Dezinfectant pentru suprafețe gata de utilizare



	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
<i>Incolor</i>	A0005.0000F1	0,75 L	33,00 lei	(12x0,75L)
		5 L	140,87 lei	(2x5L)
		20 L	474,95 lei	




*Diluare:
Gata de utilizare*



Dezinfectant conceput pentru curățarea profundă a meselor, birourilor, blaturilor de lucru, monitoarelor, tastaturilor, mouse-urilor, imprimantelor, televizoarelor, smartphone-urilor și dispozitivelor portabile, uneltelor și instrumentelor diverse. Gata de utilizare, nu necesită clătire, cu excepția suprafețelor care intră în contact cu alimentele. Curăță și igienizează într-o singură operațiune, fără a lăsa urme. Parfum delicat de lavandă. Aplicabil pe toate materialele rezistente la apă. Poate fi utilizat în zone de prelucrare a alimentelor precum bucătării, restaurante și baruri care respectă Regulamentul (CE) nr. 852/2004 și Decretul Legislativ nr. 193/2007-HACCP.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor

DILUANȚI

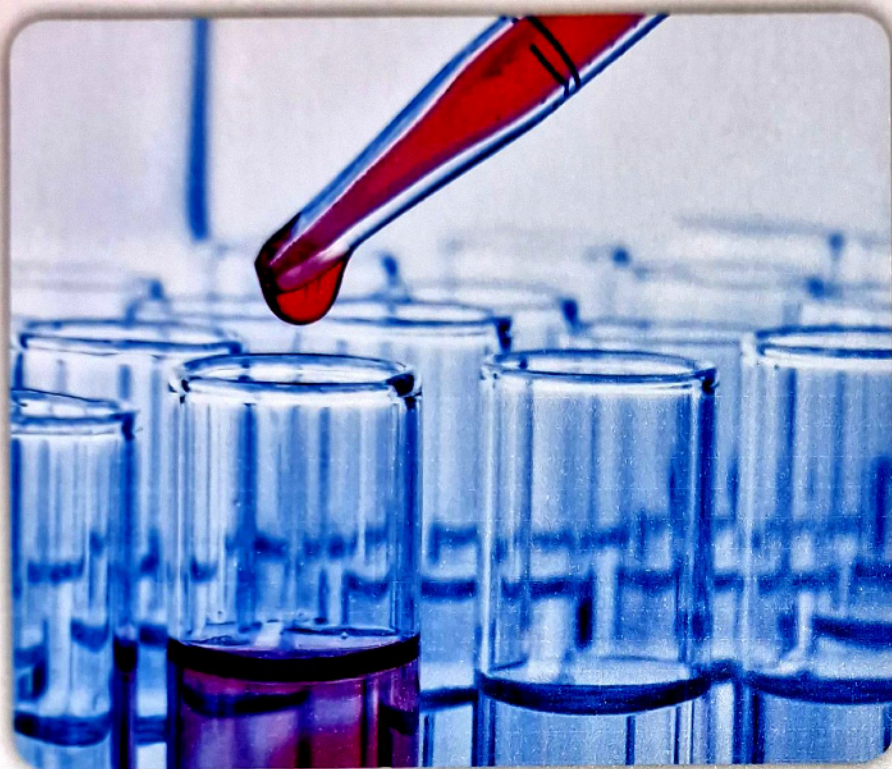

DILUANȚI

DILUANT POLIURETANIC K

DILUANT EPOXIDIC

SYNTIACOL

TEREBENTINĂ TRE

TEREBENTINĂ NEVIA

MARGHERITA

L 42

RHO 2001 ACETONĂ

PURĂ

SOLVENT 917

METALCLEANER



Seria 0829

DILUANȚ POLIURETANIC K



Diluant poliuretanic

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
<i>Incolor</i>	0829.xxxx	1 L	47,03 lei	(20x1L)
		5 L	224,36 lei	(4x5L)
		25 L	1004,41 lei	

Diluant pentru vopsele poliuretanic catalizate, de bază sau de calitate medie. În cazul unor condiții nefavorabile de temperatură și/sau umiditate, se recomandă adăugarea unui agent de întârziere specific.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor

Seria 0830

DILUANȚ EPOXIDIC



Diluant poliuretanic

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
<i>Incolor</i>	0830.xxxx	25 L	1436,92 lei	

Pentru diluarea vopselelor epoxy-poliamicice și epoxi-poliamicice, produsul este utilizabil atât pentru uscarea la aer, cât și la cuptor, la temperatură medie. Are o putere de dizolvare foarte ridicată.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor

Seria 0827

SYNTIACOL



Diluant sintetic universal

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
<i>Incolore</i>	0827.xxxx	1 L	39,85 lei	(20x1L)
		5 L	187,39 lei	(4x5L)
		25 L	802,07 lei	

Produs cu putere de dizolvare ridicată, formulat special pentru diluarea tuturor tipurilor de vopsele sintetice, inclusiv cele cu uscare rapidă. Asigură o întindere perfectă și o strălucire optimă a vopselei, chiar dacă are o viteză de evaporare mai mare decât diluantul mineral obișnuit. Nu lasă urme de pensulă. Poate fi utilizat și pentru curățarea echipamentelor și pensulelor. Se poate folosi și pentru deșesarea în atelierile de caroserie.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor

Seria 0808

DILUANȚ MINERAL TRE PINI



Diluant mineral

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
<i>Incolor</i>	0808.xxxx	0,5 L	25,53 lei	(40x0,5L)
		1 L	40,71 lei	(20x1L)
		5 L	195,04 lei	(4x5L)

Pentru diluarea vopselelor și lacurilor, anti ruginilor, lacurilor de protecție, vopselelor pe bază de ulei și pentru arte frumoase. Miros plăcut. Special conceput pentru curățarea pensulelor. Îndepărtează petele și scurgerile de vopsea: ideal pentru activități "do-it-yourself".

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor

Seria 0804

DILUANȚ MINERAL NEVIA INODOR*Diluant mineral inodor*

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
<i>Incolor</i>	0804.xxxx	1 L	40,99 lei	(20x1L)
		5 L	197,34 lei	(4x5L)

Produs cu miros slab, recomandat pentru diluarea lacurilor sintetice, cerurilor și produselor pentru arte frumoase. Indispensabil pentru curățarea pensulelor și echipamentelor. Fără compuși clorurați sau aromatici. Ideal pentru activități "do-it-yourself".

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor

Seria 0802

MARGHERITA*Diluant nitro anti-ceață*

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
<i>Incolor</i>	0802.xxxx	1 L	38,17 lei	(20x1L)
		5 L	180,66 lei	(4x5L)
		25 L	777,11 lei	
		200 L	5442,72 lei	

Asigură o întindere uniformă și o strălucire excelentă vopselei. Puterea anti-ceață poate fi crescută prin adăugarea a 3–5% de agent de întârziere. Potrivit pentru curățarea echipamentelor. Poate fi utilizat pentru spălarea în atelierele de caroserie. Conform cu prevederile Decretului Legislativ 161/06 și modificările ulterioare, pentru lucrări de spălarea, curățarea și degresare în domeniul caroseriei.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor

Seria 0807

L 42*Diluant nitro anti-ceață*

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
<i>Incolor</i>	0807.xxxx	0,5 L	20,41 lei	(40x0,5L)
		1 L	30,82 lei	(20x1L)
		5 L	146,34 lei	(4x5L)
		25 L	634,91 lei	
		200 L	4774,11 lei	

Diluant nitro anti-ceață cu formulă echilibrată. Potrivit pentru diluarea grundurilor, vopselelor antirugină și pentru utilizări generale, cum ar fi spălarea echipamentelor. Pentru a crește efectul anti-ceață, se poate adăuga între 5% și 7% de agent de întârziere. Nu este adecvat pentru utilizare în domeniul

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor

Seria 0801

RHO 2001*Diluant nitro anti-ceață*

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
<i>Incolor</i>	0801.xxxx	25 L	722,89 lei	
		200 L	4973,52 lei	

Diluant nitro anti-ceață. Potrivit pentru spălarea echipamentelor. Poate fi utilizat și pentru diluarea grundurilor și a vopselelor antirugină. Puterea anti ceață poate fi crescută prin adăugarea a 5–7% de agent de întârziere. Produsul nu este adecvat pentru utilizare în domeniul caroseriei.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor



Seria 0814

ACETONĂ PURĂ**Acetonă**

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
<i>Incolor</i>	0814.xxxx	1 L	37,03 lei	(20x1L)
		5 L	180,66 lei	(4x5L)
		25 L	840,19 lei	

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor

Solvent excelent pentru nitroceluloză, rășini naturale și sintetice, coloranți și pigmenți, amestecuri adezive. Ideal pentru spălarea echipamentelor și degresarea suprafețelor metalice. Utilizat ca solvent unic în sectorul fibrei de sticlă. Poate fi folosit pentru spălare și degresare în atelierele de caroserie. Conform cu prevederile Decretului Legislativ 161/06 și modificările ulterioare, pentru lucrări de spălare, curățare și degresare în domeniul



Seria 0806

SOLVENT 917**Degresant pentru suprafețe metalice**

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
<i>Incolor</i>	0806.xxxx	25 L	862,15 lei	
		200 L	6216,90 lei	

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor

Degresant pentru metale, aliaje ușoare, motoare sau componente ale acestora. Nu afectează suprafețele, nici măcar pe cele delicate, inclusiv cele vopsite. Nu deteriorează garniturile și nici piesele din cauciuc. Are un miros foarte slab și tolerabil. Se evaporă foarte rapid. Poate fi utilizat pentru degresarea în atelierele de caroserie. Conform cu prevederile Decretului Legislativ 161/06 și modificările ulterioare, pentru lucrări de spălare, curățare și degresare în domeniul



Seria 08A2

METALCLEANER**Degresant semi-fluid super puternic, potrivit pentru toate tipurile de metal**

	Cod	Format	Preț lei/Buc.	Note
<i>Incolore</i>	08A2.xxxx	0,75 L	45,25 lei	(12x0,75L)
		4 L	183,48 lei	(4x4L)

Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului
Pentru informații suplimentare, consultați legenda pictogramelor

Degresant pentru metale, aliaje ușoare, motoare sau componente ale acestora. Nu afectează suprafețele, nici măcar pe cele delicate, inclusiv cele vopsite. Nu deteriorează garniturile și nici piesele din cauciuc. Are un miros foarte slab și ușor de tolerat. Se evaporă foarte rapid. Poate fi utilizat pentru degresarea în atelierele de caroserie. Conform cu prevederile Decretului Legislativ 161/06 și modificările ulterioare, pentru lucrări de spălare, curățare și degresare în domeniul

ECHIPAMENTE



ECHIPAMENTE

**SISTEM AUTOMAT DE DOZARE
CULORI PENTRU
CONSTRUCȚII**

**SISTEM AUTOMAT DE DOZARE
CULORI PENTRU CONSTRUCȚII
/ INDUSTRIE
MALAXOR SEMIAUTOMAT**

CATALOG CULORI

PALETAR CULORI

FARBE'S



SISTEM AUTOMAT DE DOZARE CULORI PENTRU CONSTRUCȚII

Descriere



MODEL FAST - X - SMART

Caracteristici 16 x 2,25L
Pompe cu piston de 30ml

HWD 120 x 83x 83 cm

Descriere



MODEL FAST - HARBIL HA480 20

Caracteristici 14 x 3L // 6 x 6L
Pompe cu piston de 100ml

HWD 151 x 88 x 96 cm

MODEL FAST - HARBIL HA680 32

Caracteristici 12 x 3L // 20 x 6L
Pompe cu piston de 100ml

HWD 151 x 115 x 125 cm




MALAXOR SEMIAUTOMAT

Descriere

MODEL FAST-GA350 MANUAL GYROMIXER

Închidere manuală casete
3 timpi de amestecare presetate
3 viteze (110/140/230 rpm)

HWD 101 x 82 x 82 cm



CATALOG CULORI

